

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES TOME 5-B

M É C A N I Q U E
T O U R I S M E
C O M M E R C I A L E
E T U T I L I T A I R E S
PROPULSION AR


MODÈLES 1934 A 1945



N° 419

ÉDITION DE MARS 1946

NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	Coeff.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	Coeff.
Accessoires de roues				648.217	Clé de pompe à eau (à crochet) (R. VI).	TT	1
2.385	Rivet TR. de 4×12 de fixat. des ressorts de cache-moyeu.	TT	15	648.218	Clé de chapeau de roue de 58mm (R. VI).	7MI	1
390.043	Ressort d'accrochage du bouchon de cache-moyeu.	TT	12	648.219	Cric avec sa manivelle. Remplacé par 648.001 (R. VI).	TT	1
390.104	Bouchon de cache-moyeu pour entrée de 160mm.	TT sauf T23	4	648.274	Manivelle de mise en marche, longueur totale 662mm.	7MI	1
390.110	Cache-moyeu, diamètre 210mm, hauteur 70mm, avec entrée pour bouchon de 160mm sur châssis voie 1m.44.	TT sauf T23	4	648.275	Manivelle de mise en marche, longueur totale 737mm.	TT sauf T23	1
390.112	Cache-moyeu, diamètre 190mm, hauteur 60mm, avec entrée pour bouchon de 160mm.	7MI	4	648.283	Clé pour bougie de 14mm.	TT	1
Outillage				648.318	Manivelle de cric à cardan, 1 articulation (R. VI).	TT	1
2.676	Pompe à pneus (R. VI).	TT	1	648.399	Manivelle de mise en marche, longueur totale 777mm.	T23	1
4.740-S	Pompe à graisse Hydraulique (R. VI).	TT	1	648.403	Jauge fibre pour réservoir sous siège de 50 litres (R. VI).	T23	1
10.621	Vilebrequin démonte-roue (R. VI).	Tourisme, 500 et 850K	1	648.425	Jauge fibre pour réservoir AR de 45 litres (R. VI).	TT sauf T23	1
113.083/01	Clé à molette de 28 (R. VI).	TT	1	648.447	Marteau rivoir de 28 (R. VI).	TT	1
113.090	Chasse-goupille.	TT	1	648.448	Pince universelle (R. VI).	TT	1
113.095/02	Démonte-pneus, le jeu de 2 (R. VI).	TT	2	648.466	Clé plate de serrage des phares pour support ajouré.	TT	1
113.106	Clé de chapeau de roue (R. VI).	T23	1	648.520	Clé pour bougie de 14mm, longueur 80mm.	TT	1
648.001	Cric avec sa manivelle (R. VI).	TT	1	648.521	Tournevis (R. VI).	TT	1
648.012	Clé Vedeled pour valve Michelin (R. VI).	TT	1	648.553	Manivelle de mise en marche.	T23	1
648.066	Vilebrequin démonte-roue (R. VI).	1.200K et T23	1	648.576	Manivelle de cric avec 6 pans (R. VI).	TT	1
648.100	Clé de chapeau de roue de 69mm.	TT sauf T23	1	648.607	Cric avec sa manivelle (R. VI).	T23	1
648.135	Clé plate de 17×21. Ne fournissons plus.	TT	1	650.034	Vilebrequin démonte-roues pour écrous carrés.	T23R	1
648.136	Clé à molette de 22 (R. VI).	TT	1	650.035	Vilebrequin démonte-roues pour écrous 6 pans 24 sur plat.	T23R	1
648.137	Clé à molette de 15 (R. VI).	TT	1	650.043	Entonnoir pour réservoir sous siège.	T23	1
648.193	Pompe à graisse Téalémit (R. VI).	TT	1				

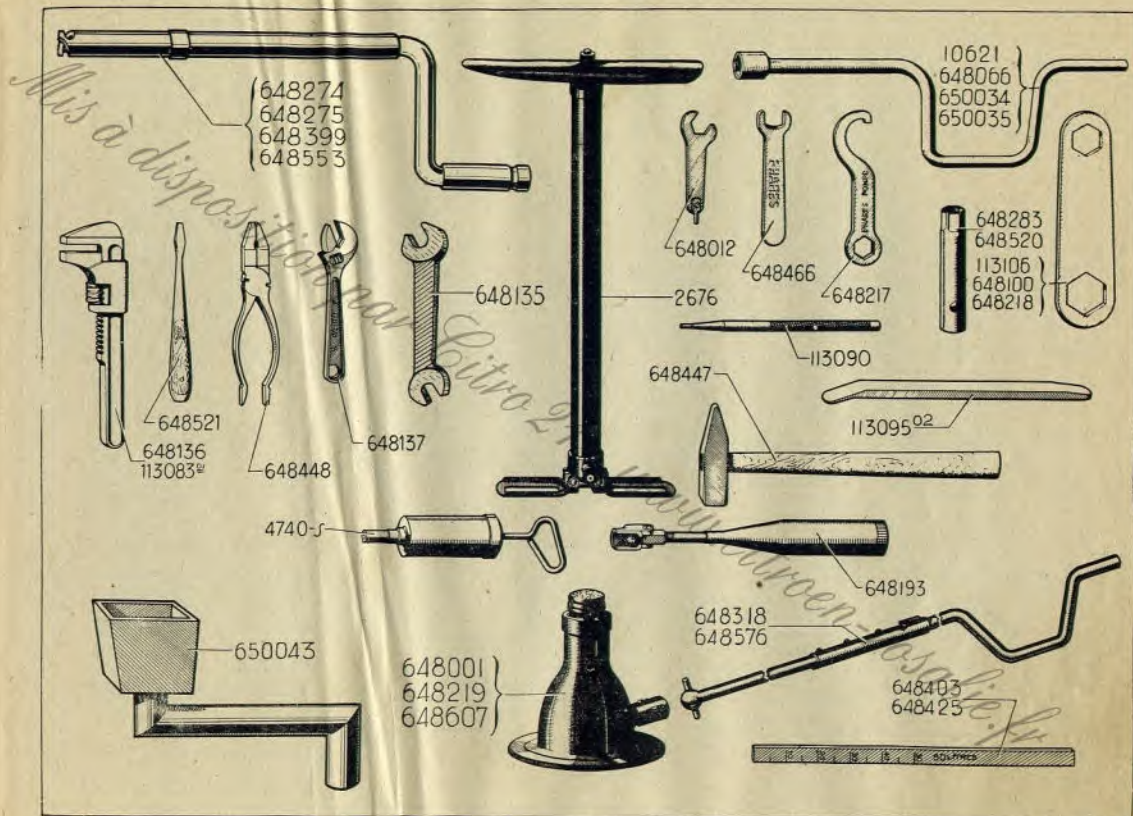

Société Anonyme ANDRE CITROEN

Capital : 210.000.000 de Francs

117 à 167 Quai de Javel - PARIS XV

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

23 rue Ernest Cognacq

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CORRECTIF N° 4 d'Avril 1946

CATALOGUE TOME 5 B - N° 419

R.C. 216.018 B

Répertoire Productiv n° 3401 - Seine C.A. 00

Numéros	DESIGNATION	Coeff.	Numéros	DESIGNATION	Coeff.
RAYON I					
PIECES NOUVELLES A AJOUTER					
2.454/C	PAGE 4 - Joint métalloplastique de 16x22x2 du bouchon de circulation d'huile sur cylindre (R.VI)	2	491.011	PAGE 39 - Tube de graissage de la butée à billes (graissage Tocalémit) T.23 R	1
461.713	PAGES 11 - 12 - 13 - Culbuteur droit (montage sans bague	4	666/3	PAGE 46 - Vis T.H. de 8 x 22,5 d'arrêt des fourchettes (R.III)	2
461.714	Culbuteur gauche (d°)	4	PAGE 50 -		
456.456	PAGE 16 - Bague de pied de bielle (diamètre extérieur 24 m/m)	4	33.503	Roulement à billes de 35 x 50 x 21 AR. de l'arbre primaire (R.II)	2
456.665/02	Coussinet alésage 49m/m côté em- brayage	1			
456.666/02	Coussinet alésage 49m/m milieu	1			
456.667/02	Coussinet alésage 49m/m côté distri- bution	1			
PIECES REMPLACEES					
461.320	PAGE 3 - Soupape (par 461.717)		500.158	PAGE 45 - Joint (par 500.473)	
461.353	Soupape (par 461.715)		PAGE 46 -		
456.503	PAGE 7 - Joint (par 2454/C)		69.237	Vis (par 666/2) (R.III)	
453.261	PAGE 12 - Tubulure (par 452.128, demander en outre : 1 boulon 69.236 (R.III))		6.307	PAGE 50 - Roulement (par 33.503)	
490.399	PAGE 36 - Garniture (par 490.396)		360.420	PAGE 57 - Arbre de transmission (p/360.260/01)	
			360.422	Arbre de transmission (p/360.267)	
			361.665	Arbre de transmission (p/360.872)	
			360.431	Arbre de transmission (p/360.400)	
CORRECTIONS DIVERSES					
461.717	PAGE 3 - Chapeau culasse - Soupape (lire : dans la colonne "observations" 4 soupapes 461.717 au lieu de : 461.320)		69.472	PAGE 50 - Roulement (supprimer : R.VI)	
2.371/C	PAGE 35 - Erou (lire : 2.371/C, au lieu de 2.373/8)		506.407	PAGE 53 - Segment (ajouter : R.VI)	
11.908	PAGE 36 - Graisseur (supprimer l'astérisque et lire : graisseur à huile de 8 x 100 de la butée à billes (R.VI graissage Tocalémit). TT sauf T.23 C.&L.		506.037	Pignon (lire : pignon feu de 3ème (remplace modèle avec bague) dia- mètre intérieur 37,61 - T.23 R. (2ème disposition)	
			364.005	PAGE 58 - Arbre de relai : lire : longueur 628 m/m, au lieu de : 624 m/m)	

Numéros	Désignation	Coeff	Numéros	Désignation	Coeff
<u>CORRECTIONS DIVERSES</u>					
425.573	PAGE 7 - Tube		425.567	Levier (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75)	
425.576	Bague (ajouter : 2 trous latéraux de 3)		423.570	Levier (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75)	
425.579	Pivot (ajouter : avec tube de graissage central)		423.571	Levier (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75)	
425.580	Fusée (ajouter : trous graisseurs taraudés à 3/75 bossages sup. AV. inf. AR.)		436.145	Boîte (ajouter : sans trou graisseur)	
425.581	Fusée (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75 bossage inférieur AV.)		436.146	Boîte (ajouter : sans trou graisseur)	
425.582	Fusée (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75 bossage inférieur AR.)		436.165	Barre (ajouter : sans trou graisseur aux boîtes à rotules)	
425.583	Fusée (ajouter : trous graisseurs taraudés à 3/75 bossages inf. AV.. supérieur AR.)		437.244	Rotule (ajouter : perçée pour graissage)	
426.043	Corps d'essieu (ajouter : trous graisseurs taraudés à 3/75 aux têtes d'essieu)		437.294	Barre (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/125 à l'AR. seulement)	
426.044	Essieu		437.296	Barre (ajouter : graisseur à l'AR. seulement)	
426.046	Essieu			Ajouter : la mention (disposition graissage Monocoup à tous les numéros ci-dessus)	
427.278	Essieu			PAGE 23 -	
441.070	Essieu		602.463	Volant (supprimer : la mention, remplacé par 604.024 (R.VI), demander en outre.... etc....)	
441.088	Essieu			PAGE 28 -	
	Ajouter la mention (disposition graissage Monocoup à tous les numéros ci-dessus).		88.106	Clavette	
			543.204	Pédale (ajouter : baguée pour axe de 20)	
			543.212	Entretoise	
			543.213	Entretoise	
			543.219	Ressort	
			543.225	Vis	
			543.247	Axe	
				Ajouter : la mention (1ère disposition) à tous les numéros ci-dessus.	
38.983	Graisneur				
425.566	Levier (ajouter : trou graisseur taraudé à 3/75)				

RAYON III

PIECES NOUVELLES A AJOUTER

	PAGE 11 -		317.865	Crochet d'attelage GOETT (R.VI) T.23 R.	1
317.011	Main AR. de ressort AR. (sans trou graisseur) graissage Técalémit)	2	317.867	Entretoise avec contreplaque soudée (montage d'un crochet d'attelage) T.23 R.	1
317.035	Main AV. D. et G. de ressort AV. (sans trou graisseur) (graissage Técalémit) T.23 R.	2	317.868	Bague acier de 20 x 27 x 70 de main AR. de ressort AR. (sans trou de graisseur) (graissage Técalémit) T.23 R.	2
317.037	Main AR. de ressort AV. (sans trou graisseur) (graissage Técalémit) T.23 R.	2		PAGE 12 -	
317.038	Main AV. de ressort AR. (sans trou graisseur) (graissage Técalémit)	2	308.607	Tirant de serrage de la roue diamètre 18 m/m forme un S de 130 m/m longueur 345 m/m (montage avec crochet d'attelage).	2
317.841	Bague acier de 16 x 23 x 50 de main AV. de ressort AV. (sans trou graisseur) (graissage Técalémit) T.23 R.	2		PAGE 14 -	
317.842	Longeron droit longueur 5m.26 (graissage Técalémit)	1	321.069	Renfort de butée AV. du moteur fixation par une bouchonnière et un trou. (3ème disposition) T.23 R.	1
317.843	Longeron gauche longueur 5m.26 (graissage Técalémit)	1		PAGE 18 -	
317.846	Classis longueur 5m.26 (les mains des ressorts sans trou graisseur) (graissage Técalémit)	1	4.730/S	Graisneur Técalémit droit de 3 x 125 des axes de ressorts et jumelles (R.VI) T.23 R.	5
317.883	Renfort de traverse AR. (montage d'un crochet d'attelage) T.23 R.	2			

Numéros	Désignation	Coeff	Numéros	Désignation	Coeff
---------	-------------	-------	---------	-------------	-------

RAYON II

PIECES NOUVELLES A AJOUTER

4.730/S	PAGE 7 - Graisseur hydraulique droit sur fusée (disposition graissage Técalémit) (R.VI) - T.23 R	4	437.123	Rotule diamètre 25, longueur 71 sans perçage pour graissage (disposition graissage Técalémit) : de barre de direction de barre d'accouplement	2 2
425.228	Pivot d'essieu sans tube de graissage, diamètre 23,77, longueur 158 (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	2	441.037	Barre d'accouplement complète graisseurs aux deux boîtes à rotule (disposition graissage Técalémit)	1
425.264	Fusée droite D. à G. (trous graisseurs taraudés à 8 x 125 aux bossages supérieur et inférieur AV. (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	1	441.045	Barre de direction complète D. à G. graisseurs aux deux extrémités (disposition graissage Técalémit)	1
425.266	Fusée gauche D. à G. (trous graissage taraudés à 8 x 125 aux bossages supérieur et inférieur AV. (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	1	PAGE 28 -		
441.031	Corps d'essieu AV. long entre pivot 1,488 entr'axes des patins 738 sans trou de graissage (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	4	4.157/3	Clavette Woodruff de 22 x 8 x 6 (2ème disposition) (R.III) de fixation : de pédale de frein de levier de commande de maître-cylindre	1 1
441.066	Bague de fusée 23,7 x 30 x 34 un trou latéral de 10 (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	4	543.206	Bague de 20 x 24 x 20 de pédale de débrayage (1ère disposition) (R.VI)	2
441.069	Essieu AV. complet D. à G. (voie 1m.62) frein Lockheed tous filetage 18/150 (disposition graissage Técalémit) T.23 R.	1	543.228	Axe de 22 x 250 des pédales (2ème disposition)	1
4.730/S	PAGE 15 - Graisseur Hydraulique (disposition graissage Técalémit) (R.VI) de barre de direction de barre d'accouplement	2 2	543.229	Lever de commande de maître-cylindre, alésage 22 (2ème disposition)	1
425.315	Lever d'accouplement droit D. à G. sans trou de graissage (disposition graissage Técalémit)	1	543.230	Pédale de frein, alésage 22 (2ème disposition)	1
425.317	Lever d'accouplement et de braquage gauche, D. à G., sans trou de graissage (disposition graissage Técalémit)	1	543.231	Vis T.H. de 10 x 50 x 20 (2ème disposition) de fixation : de pédale de frein de levier de commande de maître-cylindre	1 1
436.104	Boîte à rotule droite filetage 22/150 à droite, trou graissage taraudé à 8 x 125 (disposition graissage Técalémit)	1	543.232	Bague de 22 x 24 x 24 de pédale de débrayage (2ème disposition) (R.VI)	2
436.105	Boîte à rotule filetage 22/150 à gauche, trou graissage taraudé à 8 x 125 (disposition graissage Técalémit)	1	543.233	Pédale de débrayage sans patin, baguée pour axe de 22 (2ème disposition)	1
			543.234	Ressort de 23 x 28 x 26 entretoise entre levier de commande de maître-cylindre et pédale de débrayage (2ème disposition)	1
			543.237	Entretoise de 22,5 x 26,5 x 6 entre pédales de frein et débrayage (2ème disposition)	1
			543.238	Entretoise de 22,5 x 26,5 x 33 entre levier de commande de maître-cylindre et châssis (2ème disposition)	1
			543.239	Pédalier complet axe de 22 (2ème disposition)	1

PIECES REMPLACEES

604.024	PAGE 23 - Volant (par 602.463) (R.VI) demander en outre : I-602464 (R.VI)	406.216	PAGE 31 - Vis (par 403.434)
---------	--	---------	--------------------------------

PIECES SUPPRIMEES

551.247	PAGE 97 - Arbre	540.413	Axe
---------	--------------------	---------	-----

Numéros	Désignation	Coeff	Numéros	Désignation	Coeff
<u>PIECES SUPPRIMEES</u>					
	PAGE 26 -			PAGE 72 -	
353.038	Lame 2ème		13.217	Vis	
353.039	Lame maîtresse			PAGE 73 -	
	PAGE 27 -		709.301	Came	
353.438	Lame 8ème			PAGE 84 -	
352.588	Lame 4ème		706.292	Phare	
351.672	Lame 5ème		706.290	Phare	
352.591	Lame 7ème			PAGE 94 -	
			2.876	Pompe à pneu	
<u>CORRECTIONS DIVERSES</u>					
	PAGE 8 -			PAGE 18 -	
303.585	Bague de main AR. (ajouter : 2 trous de 3m/m (graissage Monocoup.))		352.731	Axe graisseur AV. et AR. (ajouter trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)	
303.863	Bague de main AV. (ajouter : 2 trous de 3m/m (graissage Monocoup))		353.358	Jumelle AV. (ajouter : trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)	
306.410	Main AV. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)			PAGE 25 -	
306.412	Main AV. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)		353.383	Axe AV. (ajouter : trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)	
306.415	Main AR. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)		353.384	Jumelle AR. (ajouter : trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup.)	
306.416	Main AV. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)		353.365	Axe AR. (ajouter : trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)	
306.417	Main AV. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)			PAGE 45 -	
306.418	Main AR. (ajouter : 1 trou graisseur de 8 x 75) (graissage Monocoup)		321.019	Tube AV. longueur 1m.360 (lire : 1m.340)	
	PAGE 11 -			PAGE 53 -	
317.047/01	Chassis direction à gauche (ajouter : les mains des ressorts sont percées d'un trou pour disposition graissage Monocoup).		575.558	Raccord (lire : 585.557)	
				PAGE 65 -	
			758/8/30	Vis T.H.de 7 x 25 (lire : 8x27,5)	
317.04.8	Longeron D. (ajouter : graissage Monocoup)			PAGE 84 -	
			706.272	Phare TT. voie 1m.34 (lire : TT. voie 1m.44)	
317.049	Longeron G. (ajouter : graissage Monocoup)			PAGE 84 -	
			646.553	Manivelle (ajouter : disposition montage d'un gonfleur).	

www.citroen-rosalie.fr