

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

TOME 5-B

M É C A N I Q U E
T O U R I S M E
C O M M E R C I A L E
E T U T I L I T A I R E S
PROPULSION AR

MODÈLES 1934 A 1945




N° 419

ÉDITION DE MARS 1946


NUMERO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMERO	DÉSIGNATION	COEFF. IENT
667-S	Vis T.H. 8×25 de fixat. : — des butées de pont AR. — des supports d'amortisseurs.	4 18	306.162	Longeronnet gauche, longueur totale 771mm.	1
2.551-S	Ecrin H de 8×125 des boulons de serrage de la batterie.	2	306.163	Longeronnet droit, longueur totale 771mm.	1
2.674-S	Ecrin H crénelé de 12×175 des goudjous de pare-chocs AV.	2	306.164	Traverse support AV des longeronnets (longueur 734mm).	1
301.629	Bride de serrage des accus, entr'axe des trous : 280mm.	1	306.166	Gousset de la traverse de longeronnet droit et gauche.	2
302.291	Support AV du tube d'échappement.	1	306.239	Traverse AR support de boîte de vitesses, 1 ^{re} disposition, montage du panier d'accus dans l'aile (longueur 800mm).	1
302.355	Guide de manivelle complet, hauteur totale 42mm.	1	306.247	Longeron droit avec ses goussets intérieurs, longueur totale 3 ^m .68.	1
302.406	Main AV baguée du ressort AV gauche.	1	306.248	Longeron gauche avec ses goussets intérieurs, longueur totale 3 ^m .68.	1
302.407	Main AV baguée du ressort AV droit.	1	306.251	Tôle de fermeture de longeron droit (longueur totale 3 ^m .68).	1
302.408	Equerre gauche du pontet support des leviers de vitesses (direction à gauche).	1	306.252	Tôle de fermeture de longeron gauche (longueur totale 3 ^m .68).	1
302.409	Equerre droite du pontet support des leviers de vitesses (direction à gauche).	1	306.636	Support latéral de fixat. du moteur.	2
302.415	Traverse support des leviers (longueur 450mm).	1	307.225	Panier d'accus (montage sous l'aile gauche).	1
302.445	Boulon de la bride de serrage des accus, longueur totale 240mm.	2	307.661	Chassis direction à gauche pour amortisseurs à friction d'Albay, longueur totale du cadre 3 ^m .68.	1
302.450	Support de renvoi de frein.	1	307.661/01	Chassis direction à droite pour amortisseurs à friction d'Albay, longueur totale du cadre 3 ^m .68.	1
302.495	Support de pédalier.	1	307.663	Chassis direction à gauche pour amortisseur hydraulique Spicer, longueur totale du cadre, 3 ^m .68.	1
302.582	Equerre gauche du pontet support des leviers de vitesses (direction à droite).	1	307.663/01	Chassis direction à droite pour amortisseur hydraulique Spicer, longueur totale du cadre 3 ^m .68.	1
302.584	Equerre droite du pontet support des leviers de vitesses (direction à droite).	1	307.701	Traverse AR ou pontet support de boîte, 2 ^e disposition, montage du panier d'accus à l'intérieur du châssis (hauteur totale 158mm).	1
302.885	Traverse médiane (longueur totale 920mm).	1	307.882	Panier d'accus (montage à l'intérieur du châssis).	1
303.004	Butée de pont AR, hauteur 45mm.	2	308.034	Support d'amortisseur Spicer AR droit et gauche, fixé par 5 trous.	2
303.824	Main AR du ressort AV gauche.	1	308.283	Plaque de renfort de longeron pour montage des amortisseurs Spicer AR.	2
303.825	Main AR du ressort AV droit.	1	308.285	Plaque de renfort de longeron avec pan coupé pour montage des amortisseurs Spicer AR.	2
303.861	Main AV des ressorts AR droit et gauche.	2	308.726	Support du pot d'échappement.	1
304.014	Gousset inférieur droit de la traverse AV (longueur 287mm).	1	310.002	Support d'amortisseur Spicer AV gauche, longueur 227mm, cote prise de l'axe supérieur, à l'axe des trous inférieurs.	1
304.015	Gousset inférieur gauche de la traverse AV (longueur 287mm).	1	310.003	Support d'amortisseur Spicer AV droit, longueur 227mm, cote prise de l'axe supérieur, à l'axe des trous inférieurs.	1
304.016	Traverse AV assemblée (longueur totale 680mm).	1	352.072	Bague de 16×20×51 de main : AV de ressort avant.	2
304.189	Support AR droit et AV gauche de fixat. de caisse.	2	352.753	Support d'amortisseur d'Albay AR droit.	1
304.190	Support AV droit et AR gauche de fixat. de caisse.	2	352.754	Support d'amortisseur d'Albay AR gauche.	1
304.212	Traverse AR (longueur totale 1 ^m .045).	1	352.868	Bague épaulée 16×20×22 de main AR de ressort AR.	2
304.627	Main AR baguée des ressorts AR droit et gauche.	2	515.341	Butée supérieure du moteur sous traverse des leviers, épaisseur 16mm.	1
304.672	Support de marchepied AV droit (longueur 400mm).	1			
304.673	Support de marchepied AV gauche (longueur 400mm).	1			
304.678	Support de marchepied AR droit (longueur 290mm). Ne fournissons plus.	1			
304.679	Support de marchepied AR gauche (longueur 290mm). Ne fournissons plus.	1			
304.682	Support de marchepied milieu droit (longueur 415mm).	1			
304.683	Support de marchepied milieu gauche (longueur 415mm).	1			
304.697	Colonnnette de 12×19 et 14×19 (6 pans au centre), longueur totale 81mm, de fixat. de pare-chocs AV.	2			

4 — CHASSIS — TOURISME (voie 1 m. 44) ET 850 K

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
667-S	Vis T.H. de 8×25 de fixat. des butées de pont.	4	306.240	Traverse AR support de boîte de vitesses, 1 ^{re} disposition, montage du panier d'accus dans l'aile, longueur 860mm.	1
2.551-S	Ecroû H de 8×125 des boulons de serrage de la batterie.	2	306.258	Longeron D avec goussets intérieurs, long. 4 ^m .06.	1
2.734-S	Ecroû H crénelé de 14×200 du goujon de pare-chocs AV.	2	306.259	Longeron G avec goussets intérieurs, long. 4 ^m .06.	1
88.843	Goujon de 14×45 de fixat. de pare-chocs AV.	2	306.260	Tôle de fermeture de longeron D, long. tot. 4 ^m .06.	1
292.750	Support AR de fixat. de malle (R. IV).	2	306.261	Tôle de fermeture de longeron G, long. tot. 4 ^m .06.	1
301.629	Bride de serrage des accus, entr'axes des trous : 280mm.	1	306.640	Support latéral de fixat. du moteur.	2
302.291	Support AV du tube d'échappement.	1	307.225	Panier d'accus (montage sous l'aile gauche).	1
302.410	Equerre gauche du pontet support des leviers de vitesses (direction à gauche).	1	307.291	Châssis, D ^m à G, pour amortisseur à friction d'Al-bay, long. totale sans les rallonges 4 ^m .06 (pour 850K, demander en outre les rallonges 303.155/56).	1
302.411	Equerre droite du pontet support des leviers de vitesses (direction à gauche).	1	307.291/01	Châssis, D ^m à D, pour amortisseurs à friction d'Al-bay, long. totale sans les rallonges 4 ^m .06 (pour 850K, demander en outre les rallonges 303.155/56).	1
302.415	Traverse support des leviers, longueur 450mm.	1	307.623	Panier d'accus (montage à l'intérieur du châssis).	1
302.450	Support de renvoi de frein.	1	307.641	Châssis, D ^m à G, pour amortisseurs Spicer, long. totale sans les rallonges 4 ^m .06, demander en outre les rallonges 303.155/56. 850K.	1
302.473	Traverse médiane, long. 1 ^m .020. Ne fournissons plus.	1	307.642	Châssis, D ^m à G, pour amortisseurs Spicer, long. totale sans les rallonges 4 ^m .06. Tourisme.	1
302.495	Support de pédalier.	1	307.642/01	Châssis, D ^m à D, pour amortisseurs Spicer, long. totale sans les rallonges 4 ^m .06 (pour 850K, demander en outre les rallonges 303.155/56).	1
302.533	Boulon de la bride de serrage des accus, longueur totale 260mm.	2	307.701	Traverse AR ou pontet support de boîte, 2 ^e disposition, montage du panier d'accus à l'intérieur du châssis, hauteur totale 158mm.	1
302.583	Equerre droite du pontet support des leviers de vitesses (direction à droite).	1	308.034	Support d'amortisseur Spicer AR droit et gauche, fixat. par 5 trous.	2
302.585	Equerre gauche du pontet support des leviers de vitesses (direction à droite).	1	308.283	Gousset sur longeron, pour montage des amortisseurs Spicer AR.	2
302.795	Support du pot d'échappement, longueur 120mm. Ne fournissons plus.	1	308.285	Gousset sur longeron avec pan coupé, pour montage des amortisseurs Spicer AR.	2
303.003	Butée de pont AR, hauteur 30mm.	2	309.532	Support du pot d'échappement, longueur 157mm. Ne fournissons plus.	1
303.155	Rallonge AR de longeron gauche, longueur totale 465mm, montage sur cadre 850K.	1	310.004	Support d'amortisseur Spicer AV gauche, longueur 225mm, cote prise de l'axe supérieur à l'axe des trous inférieurs.	1
303.156	Rallonge AR de longeron droit, longueur totale 465mm, montage sur cadre 850K.	1	310.005	Support d'amortisseur Spicer AV droit, longueur 225mm, cote prise de l'axe supérieur à l'axe des trous inférieurs.	1
303.828	Main AR du ressort AV gauche.	1	329.309	Guide de manivelle complet, hauteur totale 50mm.	1
303.829	Main AR du ressort AV droit.	1	329.335	Main AV baguée du ressort AV droit.	1
303.864	Main AV des ressorts AR droit et gauche.	1	329.336	Main AV baguée du ressort AV gauche.	1
304.027	Support droit et gauche de réservoir AR.	2	352.072	Bague de 16×20×51 de main AV de ressort AV.	2
304.028	Gousset inférieur D de la traverse AV, long. 315 mm.	1	352.180	Bague de 16×20×61 de main AR de ressort AR.	2
304.029	Gousset inférieur G de la traverse AV, long. 315mm.	1	352.759	Support d'amortisseur d'Albay AR droit formant pièce d'appui du support de réservoir.	1
304.189	Support AR droit et AV gauche de fixat. de caisse.	2	352.760	Support d'amortisseur d'Albay AR gauche formant pièce d'appui du support de réservoir.	1
304.190	Support AV droit et AR gauche de fixat. de caisse.	2	352.869	Bague épaulée 16×20×27 de main AR de ressort AR.	2
304.233	Traverse AR, longueur totale 1 ^m .130.	1	515.364	Butée supérieure du moteur, épaisseur 26mm.	1
304.626	Main AR baguée des ressorts AR droit et gauche.	2	586.927	Support AR du tube de sortie sur sangle de réservoir.	1
304.674	Support de marchepied AR droit, longueur 320mm.	1			
304.675	Support de marchepied AR gauche, longueur 320mm.	1			
304.676	Support de marchepied AV droit, longueur 490mm.	1			
304.677	Support de marchepied AV gauche, longueur 490mm.	1			
304.686	Support de marchepied milieu droit, longueur 460mm.	1			
304.687	Support de marchepied milieu G long. 460mm.	1			
306.152	Traverse AV assemblée, longueur totale 760mm.	1			
306.162	Longeronnet gauche, longueur totale 771mm.	1			
306.163	Longeronnet droit, longueur totale 771mm.	1			
306.165	Traverse support AV des longeronnets, long. 796mm.	1			
306.168	Gousset de la traverse de longeronnet D et G.	2			

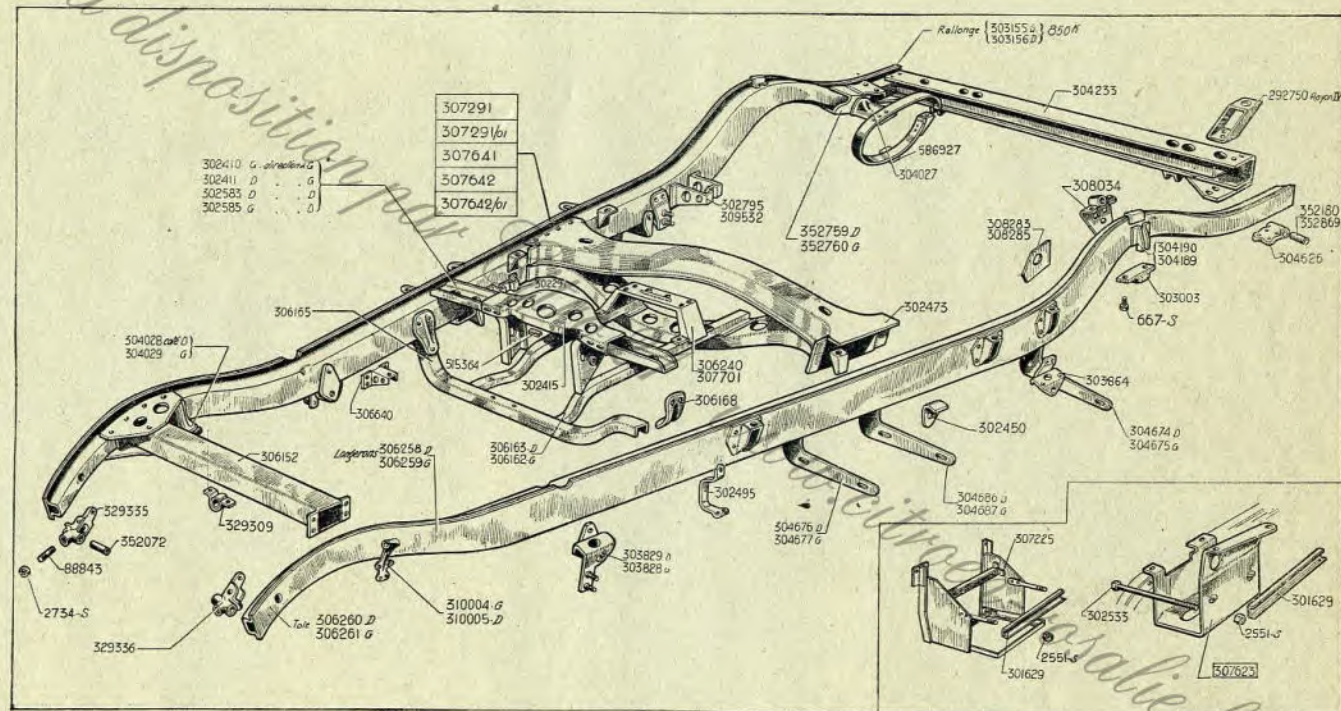


6 — CHASSIS - 1200 K

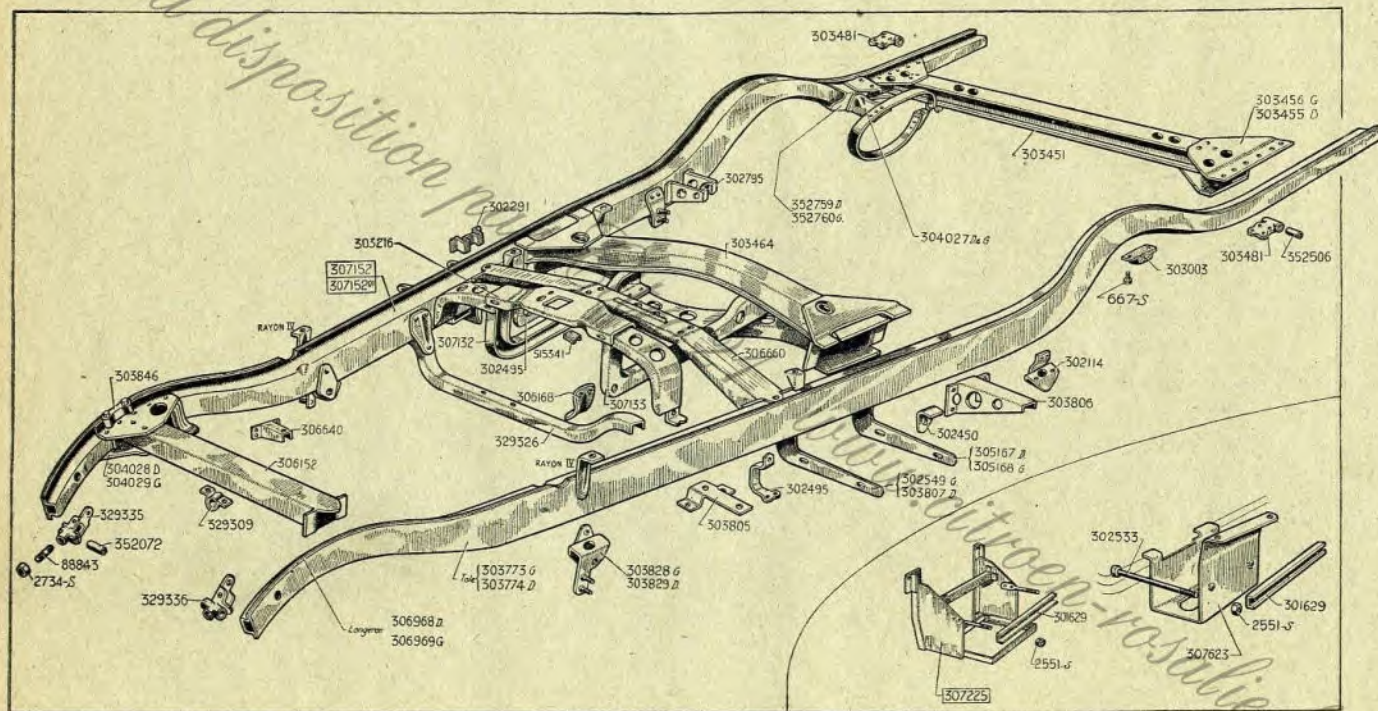

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
667-S	Vis T.H. de 8×25 de fixat. des butées de pont.	4	304.028	Gousset inférieur droit de la traverse AV, longueur 315mm.	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 des boulons de serrage des accus.	2	304.029	Gousset inférieur gauche de la traverse AV, longueur 315mm.	1
2.734-S	Ecrou H crénelé de 14×200 du goujon de pare-chocs AV.	2	305.167	Support de marchepied AR droit. Ne fournissons plus.	1
88.843	Goujon de 14×45 de fixat. de pare-chocs AV.	2	305.168	Support de marchepied AR gauche. Ne fournissons plus.	1
301.629	Bride de serrage des accus, entr'axe des trous : 280mm.	1	306.152	Traverse AV assemblée, longueur totale 760mm.	1
302.114	Main AV de ressort AR droit et gauche.	2	306.168	Gousset de traverse de longeronnet.	2
302.291	Support AV du tube d'échappement.	1	306.640	Support latéral du moteur.	2
302.450	Support de renvoi de frein.	1	306.660	Traverse AR support de boîte de vitesses. Ne fournissons plus.	1
302.495	Support de pédalier.	1	306.968	Longeron droit avec ses goussets intérieurs, longueur totale 4 ^m ,71. Ne fournissons plus.	1
302.533	Boulon de la bride de serrage des accus, longueur 260mm.	2	306.969	Longeron gauche avec ses goussets intérieurs, longueur totale 4 ^m ,71.	1
302.549	Support de marchepied AV gauche.	1	307.132	Longeronnet droit, longueur totale 697mm. Ne fournissons plus.	1
302.795	Support de pot d'échappement, longueur 120mm. Ne fournissons plus.	1	307.133	Longeronnet gauche, longueur totale 697mm. Ne fournissons plus.	1
303.003	Butée de pont AR, hauteur 30mm.	2	307.152	Châssis, direction à gauche, pour amortisseurs à friction d'Albay, longueur totale 4 ^m ,71.	1
303.216	Traverse support des leviers.	1	307.152/01	Châssis, direction à droite, pour amortisseurs à friction d'Albay, longueur totale 4 ^m ,71.	1
303.451	Traverse AR.	1	307.225	Panier d'accus (montage dans l'aile gauche).	1
303.455	Gousset supérieur droit de la traverse AR. Ne fournissons plus.	1	307.623	Panier d'accus (montage à l'intérieur du châssis).	1
303.456	Gousset supérieur gauche de la traverse AR.	1	329.309	Guide de manivelle complet, hauteur totale 50mm.	1
303.464	Traverse médiane.	1	329.326	Traverse AV des longeronnets.	1
303.481	Main AR baguée de ressort AR droit et gauche.	2	329.335	Main AV baguée de ressort AV droit.	1
303.773	Tôle de fermeture de longeron gauche, longueur totale 4 ^m ,71. Ne fournissons plus.	1	329.336	Main AV baguée de ressort AV gauche.	1
303.774	Tôle de fermeture de longeron droit, longueur totale 4 ^m ,71. Ne fournissons plus.	1	352.072	Bague de 16×20×51 de la main AV de ressort AV.	2
303.805	Support supérieur de cabine droit et gauche. Ne fournissons plus.	2	352.506	Bague de 20×25×72 de la main AR de ressort AR.	2
303.806	Support inférieur de cabine droit et gauche. Ne fournissons plus.	2	352.759	Support d'amortisseur d'Albay AR droit, formant pièce d'appui du support de réservoir.	1
303.807	Support de marchepied AV droit.	1	352.760	Support d'amortisseur d'Albay AR gauche, formant pièce d'appui du support de réservoir.	1
303.828	Main AR de ressort AV gauche.	1	515.341	Butée supérieure du moteur sous traverse des leviers, épaisseur 16mm.	1
303.829	Main AR de ressort AV droit.	1			
303.846	Pontet de fixat. de support d'aile.	2			
304.027	Support droit et gauche du réservoir.	2			

8 — CHASSIS - T23 TT



NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF
489-S	Vis T.H. de 7×30 de fixat. des butées de pont.	T23 c.	4	306.399	Traverse n° 3.	TT	1
665-S	Vis T.H. de 8×20 de fixat. du panier d'accus.	TT	4	306.403	Traverse n° 4.	TT	1
814-S	Vis T.H. de 10×20 de fixat. de la traverse AR ou pontet support de boîte de vitesses.	TT	4	306.407	Traverse AR.	T23 c.	1
848-S	Vis T.H. de 10×30 de fixat. de la traverse des leviers.	TT	4	306.408	Traverse renfort de porte-roue.	T23 c.	1
936-S	Vis T.H. de 10×25 de fixat. des équerres de pare-chocs sur longerons.	TT	4	306.410	Main AV baguee du ressort AV, côté droit.	TT	1
1.207-S	Vis T.H. de 14×50 de fixat. des crochets de remorque.	TT	8	306.412	Main AV baguee du ressort AV, côté gauche.	TT	1
2.503-S	Ecrrou H de 7×100 des vis de fixat. des butées de pont.	T23 c.	4	306.415	Main AR des ressorts AV, côtés droit et gauche.	TT	2
2.551-S	Ecrrou H de 8×125 des boulons de serrage des accus.	TT	2	306.416	Main AV du ressort AR, côté droit.	TT	1
2.611-S	Ecrrou H de 10×150 de fixat. : — des équerres de pare-chocs. — du pontet sur longeronnet. — de la traverse des leviers.	TT TT TT	4 4 4	306.417	Main AV du ressort AR, côté gauche.	TT	1
2.731-S	Ecrrou H de 14×200 des vis de fixat. des crochets de remorque.	TT	3	306.418	Main-AR baguee des ressorts AR, côtés droit et gauche.	TT	2
301.051	Butée de pont AR, hauteur 42mm, entr'axe des trous 90mm.	T23 c.	2	306.421	Support côté droit de la traverse AV du moteur.	TT	1
301.629	Bride de serrage des accus, entr'axe des trous 280mm.	TT	1	306.424	Support côté gauche de la traverse AV du moteur.	TT	1
302.355	Guide de manivelle, hauteur totale 42mm.	TT	1	306.426	Support latéral de fixat. du moteur.	TT	2
302.445	Boulon de la bride de serrage des accus, longueur totale 240mm.	TT	2	306.427	Support de pédalier.	T23 c. et l.	2
302.795	Support du pot d'échappement, longueur 120mm.	T23 c.	1	306.429	Support de gaine de câble de frein, côté droit.	T23 c. et l.	1
303.078	Support AV du tube d'échappement.	TT	1	306.430	Support de gaine de câble de frein, côté gauche.	T23 c. et l.	1
303.585	Bague de 20×27×70 de main AR, de ressort AR.	TT	2	306.431	Support de renvoi de frein.	TT	1
303.608	Arrêt simple de 10,5×50 de fixat. de la traverse des leviers.	TT	4	306.461	Traverse support des leviers.	T23 c. et l.	1
303.883	Bague de 16×23×50, de main AV, de ressort AV.	TT	2	306.483	Support de cabine AV droit.	TT	1
306.377	Châssis D ⁰⁰ à gauche, longueur totale 4m,90.	T23 c.	1	306.484	Support de cabine AR droit et gauche.	TT	2
306.383	Longeron côté droit, longueur totale 4m,90.	T23 c.	1	306.493	Support de cabine AV gauche.	TT	1
306.384	Longeron côté gauche, longueur totale 4m,90.	T23 c.	1	306.519	Équerre côté droit de fixat. du pare-chocs AV sur cadre.	TT	1
306.387	Traverse n° 1.	TT	1	306.520	Équerre côté gauche de fixat. du pare-chocs AV sur cadre.	TT	1
306.392	Traverse de relais, longueur totale 943mm, percée au centre d'un trou carré pour relai caoutchouc.	T23 c.	1	307.332	Support de marchepied AR droit.	T23 c.	1
306.394	Longeronnet côté droit, longueur totale 625mm.	T23 c.	1	307.333	Support de marchepied AR gauche.	T23 c. et l.	1
306.397	Longeronnet côté gauche, longueur totale 625mm.	T23 c.	1	307.562	Support de marchepied AV droit.	TT	1
306.398	Traverse AR ou pontet support de boîte de vitesses.	TT	1	307.565	Panier d'accus.	TT	1
				307.736	Support d'amortisseur Spicer droit et gauche, 1 ^{re} disposition, rivé sur le longeron.	T23 c.	2
				307.825	Support de marchepied AV gauche.	TT	1
				308.103	Châssis D ⁰⁰ à gauche, longueur totale avec les rallonges 5m,25.	T23 c., Car	1
				308.521	Crochet de remorque (entr'axes trous fixat. 45mm), 1 ^{er} montage AV droit, 2 ^e montage AV droit et AR gauche.	TT	2
				308.522	Crochet de remorque (entr'axes trous fixat. 45mm), 1 ^{er} montage AV gauche, 2 ^e montage AV gauche et AR droit.	TT	2
				308.533	Patte d'attache des boulons de la roue de secours, longueur totale 96mm.	T23 c.	1
				308.680	Traverse AR.	T23 L. et R	1

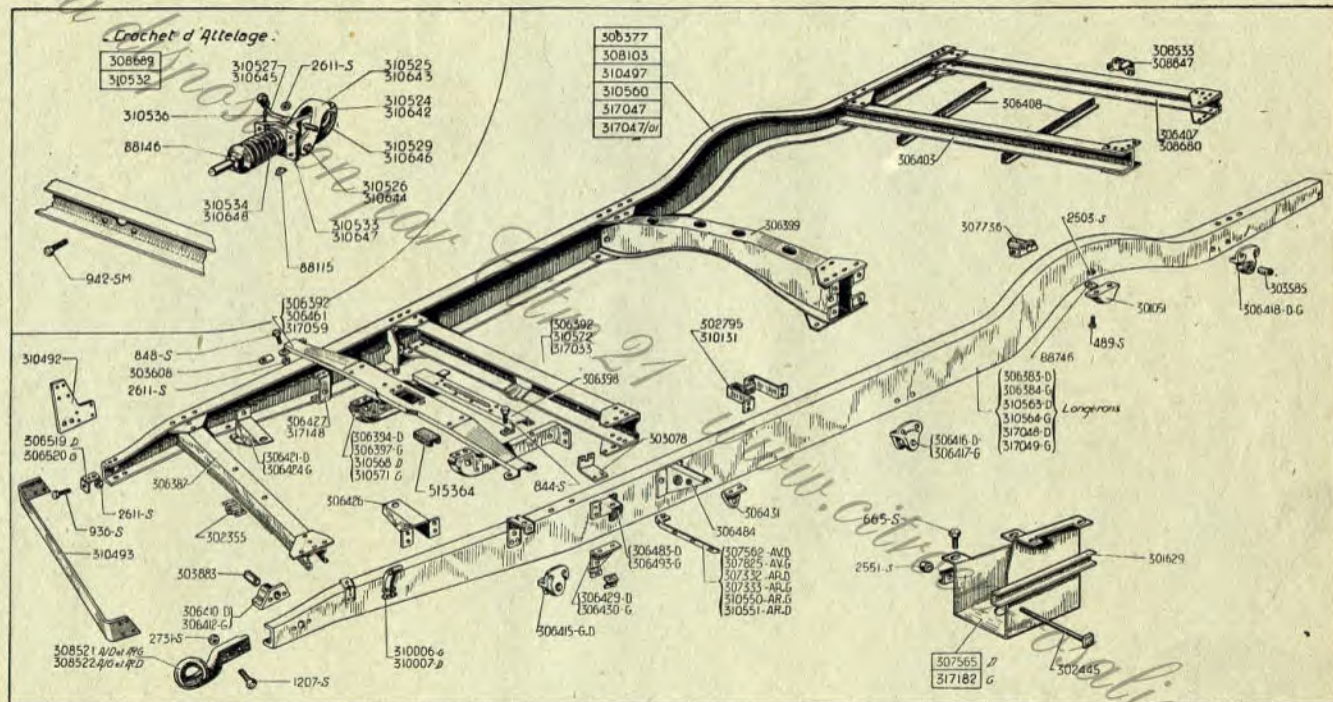


[illegible]

NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE
308.847	Patte d'attache des boulons de la roue de secours, longueur totale 128 ^{mm} .	T23 L. et R	2		Crochet d'attelage	
310.006	Support d'amortisseur Spicer AV gauche, longueur 187 ^{mm} , cote prise de l'axe supérieur à l'axe des trous inférieurs.	T23 c.	1	942-SM	Vis T.H. de 10×40 de fixat. du crochet.	4
310.007	Support d'amortisseur Spicer AV droit, longueur 187 ^{mm} , cote prise de l'axe supérieur à l'axe des trous inférieurs.	T23 c.	1	2.611-S	Ecrout H de 10×150 de fixat. du crochet.	4
310.131	Support du pot d'échappement, longueur 172 ^{mm} .	TT	1	88.115	Clavette Woodruff de 8×37 de calage sur le palier.	1
310.492	Support du protège-radiateur sur châssis.	TT	2	88.146	Ecrout H de 27×250 de blocage du ressort.	1
310.493	Protège-radiateur, longueur 760 ^{mm} , largeur 100 ^{mm} , longueur des pattes 180 ^{mm} .	TT	1	308.689	Crochet d'attelage complet monté de septembre 1939 jusqu'au 15 avril 1940 (R. VI).	1
310.497	Châssis D ^{no} à gauche, longueur totale 4 ^m .90, monté avec crochets de remorque. Remplacé par 306.377, demander en plus crochets, vis et écrous de fixat. s'il y a lieu.	T23 c.	1	310.524	Crochet nu du crochet complet 310.532.	1
310.550	Support de marchepied AR gauche.	T23 L. et R	1	310.525	Verrou du crochet 310.532 (R. VI).	1
310.551	Support de marchepied AR droit.	T23 L. et R	1	310.526	Axe de verrou du crochet 310.532.	1
310.560	Châssis D ^{no} à gauche, longueur totale 5 ^m .260 (trou carré dans la traverse de relais pour relais caoutchouc).	T23 L.	1	310.527	Manette de verrouillage du crochet 310.532 (R. VI).	1
310.563	Longeron côté droit, longueur totale 5 ^m .25.	T23 L.	1	310.529	Cosse d'usure du crochet 310.532.	1
310.564	Longeron côté gauche, longueur totale 5 ^m .25.	T23 L.	1	310.532	Crochet d'attelage complet monté à partir d'avril 1940. Remplacé par 308.689.	1
310.568	Longeronnet côté droit, longueur totale 995 ^{mm} .	T23 L. et R	1	310.533	Palier de fixat. du crochet 310.532.	1
310.571	Longeronnet côté gauche, longueur totale 995 ^{mm} .	T23 L. et R	1	310.534	Ressort amortisseur du crochet 310.532.	1
310.572	Traverse de relai, longueur totale 1 ^m .015, percée au centre d'un trou carré pour relai caoutchouc.	T23 L.	1	310.536	Chaine de maintien de la manette.	1
317.033	Traverse de relai, longueur totale 1 ^m .015, percée au centre d'un trou rond pour relai à rotule.	T23R	1	310.642	Crochet nu du crochet complet 308.689 (R. VI).	1
317.047	Châssis D ^{no} à gauche, longueur totale 5 ^m .26 (trou rond dans la traverse du relai pour relai à rotule; montage du porte-roue sous le châssis).	T23R	1	310.643	Verrou du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.047/01	Châssis D ^{no} à gauche, longueur totale 5 ^m .26 (trou rond dans la traverse de relai, pour relai à rotule; montage du porte-roue entre le châssis et la caisse).	T23R	1	310.644	Axe de verrou du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.048	Longeron côté droit, longueur totale 5 ^m .26.	T23R	1	310.645	Manette de verrouillage du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.049	Longeron côté gauche, longueur totale 5 ^m .26.	T23R	1	310.646	Cosse d'usure du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.059	Traverse support des leviers.	T23R	1	310.647	Palier de fixat. du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.182	Support de pédalier.	T23R	1	310.648	Ressort amortisseur du crochet 308.689 (R. VI).	1
317.148	Panier d'accus.	T23R	1			
515.364	Butée supérieure du moteur sous traverse des leviers, épaisseur 26 ^{mm} .	TT	1			


NUMÉRO	DÉSIGNATION	CO.FF.
Porte-roue sous le châssis T23C et L T23R (première disposition)		
848-S/30	Vis T.H. de 10×30 fixant les supports aux longerons.	2
2.611-S	Ecrou H de 19×150 des vis de fixat. des supports aux longerons.	2
37.262	Contre-écrou H de 18×250×12 du boulon de serrage du porte-roue.	1
300.904	Axe d'articulation du triangle, diam. 14mm, long. 40mm, 2 trous pour goupille.	3
303.433	Poignée de serrage de la roue.	1
305.274	Tirant de serrage de la roue, diam. 18mm, long. 307mm.	1
306.353	Support du triangle.	2
306.356	Ensemble du triangle de porte-roue.	1
308.688	Ecrou H de 18×250 du boulon de serrage de porte-roue.	1
Porte-roue entre la caisse et le châssis T23R (deuxième disposition)		
2.792-S	Ecrou H de 18×200 du tirant de serrage de la roue.	2
317.233	Balancier de maintien de la roue.	1
317.234	Tirant de serrage de la roue, long. 105mm.	1

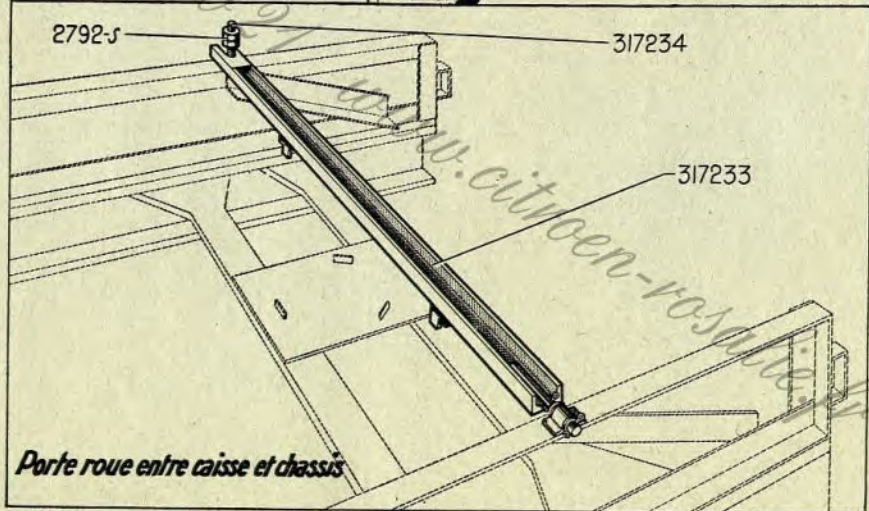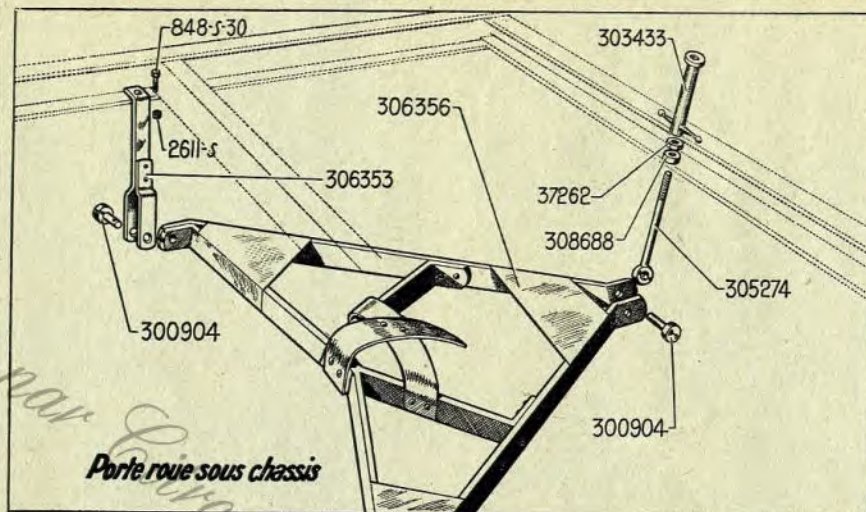


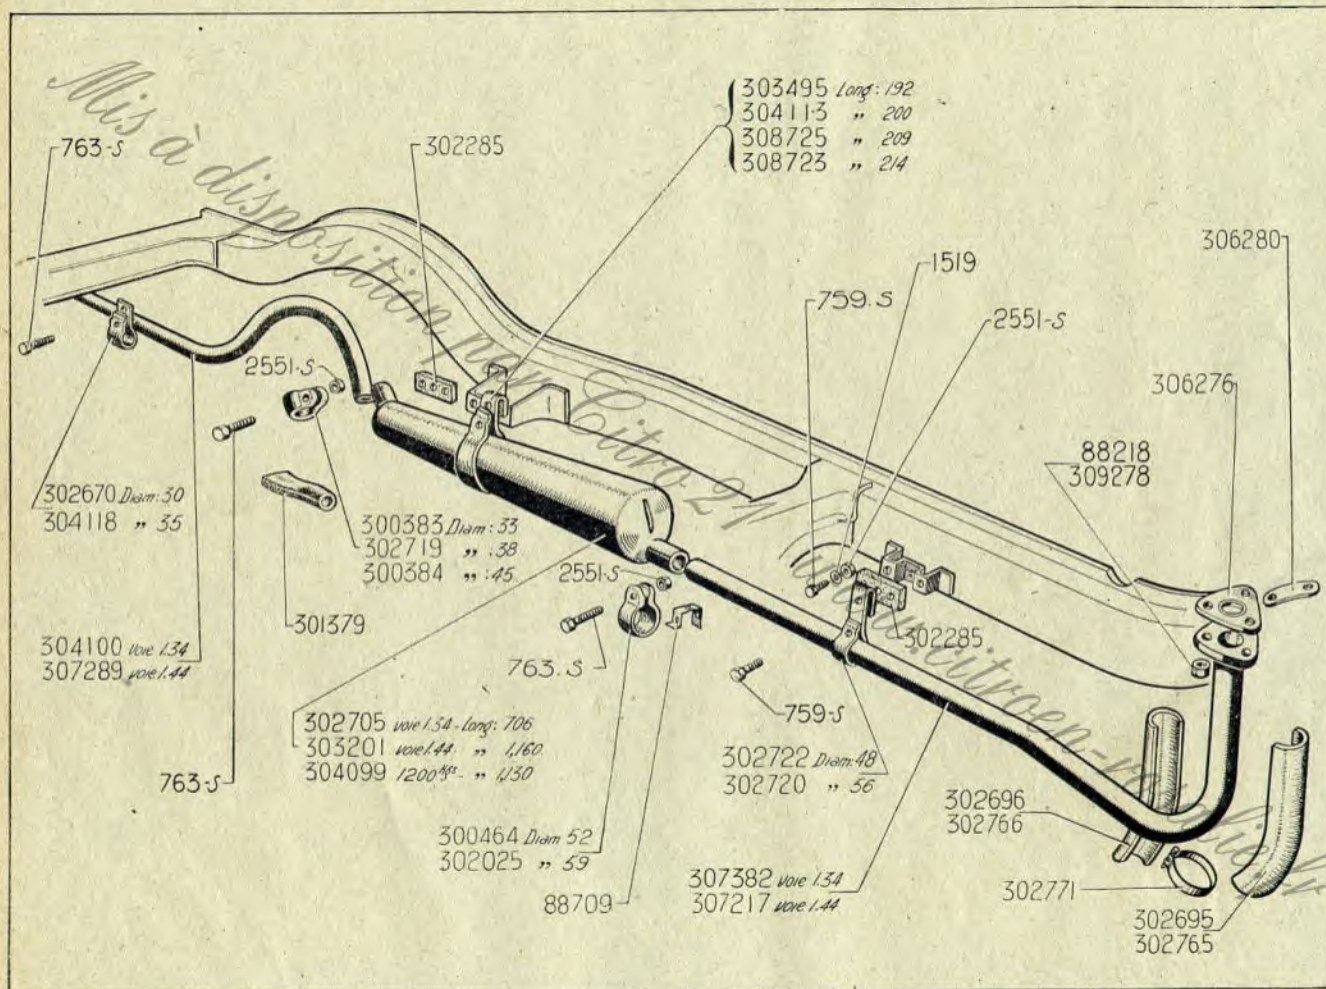


NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF.
	NOTA. — Pot d'échappement cylindrique, voir pages 44 et 45.			302.765	Coquille AV (demi) d'isolement, diamètre extérieur 68mm (R. VI).	Tourisme voie 1m.44, 850 et 1.200K	1
759-S	Vis T.H. de 8×30 de fixat. des supports et colliers sur plaquettes.	TT	6	302.766	Coquille AR (demi) d'isolement, diamètre extérieur 68mm (R. VI).	Tourisme voie 1m.44, 850 et 1.200K	1
763-S	Vis T.H. de 8×40 de serrage des colliers.	TT	3	302.771	Collier de serrage des coquilles d'isolement, longueur 500mm (R. VI).	TT	2
1.519	Rondelle de 8×20 de fixat. des plaquettes élastiques (R. II).	TT	6	303.201	Pot d'échappement, longueur totale 1m.160, sortie inclinée.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 des colliers de serrage et fixat. des supports.	TT	9	303.495	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 91mm, longueur totale 192mm.	Tourisme voie 1m.34, 500 et 1.200K	1
88.218	Ecrou H de 10×150 des brides d'échappement (R. I).	TT	3	304.099	Pot d'échappement, longueur totale 1m.130, sortie droite.	1.200K	
88.709	Arrêteur double forme en U, 2 trous de 9, des colliers de serrage.	TT	2	304.100	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 30mm, longueur totale 1m.03.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1
300.383	Collier de serrage du tube de sortie sur pot, diamètre intérieur 33mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	304.113	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 100mm, longueur totale 200mm.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1
300.384	Collier de serrage du tube de sortie sur pot, diamètre intérieur 45mm.	1.200K	1	304.118	Collier de fixat. AR du tube de sortie, diamètre intérieur 35mm.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1
300.464	Collier de serrage AV du tube sur pot, diamètre intérieur 52mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	306.276	Joint de la bride d'échappement (3 trous de 11 à 76mm d'écartement, cote prise d'axe en axe sur 2 trous) (R. VI).	TT	1
301.379	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 42mm, longueur totale 210mm.	1.200K	1	306.280	Arrêteur des écrous de la bride d'échappement (demi-rond, 2 trous de 11 à 76mm d'entr'axe).	TT	1
302.025	Collier de serrage AV du tube sur pot, diamètre intérieur 59mm.	Tourisme voie 1m.44, 850 et 1.200K	1	307.217	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 56mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m.373.	Tourisme voie 1m.44 850 et 1.200K	1
302.285	Plaquette élastique de fixat. du tube et pot d'échappement, longueur 96mm, largeur 38mm.	TT	2	307.289	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 875mm.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1
302.670	Collier de fixat. AR du tube de sortie, diamètre intérieur 30mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	307.382	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m.410.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1
302.695	Coquille AV (demi) d'isolement, diamètre extérieur 60mm (R. VI).	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	308.723	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 100mm, longueur totale 214mm.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1
302.696	Coquille AR (demi) d'isolement, diamètre extérieur 60mm (R. VI).	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	308.725	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 91mm, longueur totale 209mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1
302.705	Pot d'échappement, longueur 706mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1	309.278	Ecrou H de 10×150 en acier des brides d'échappement.	TT	3
302.719	Collier de serrage du tube de sortie sur pot, diamètre intérieur 38mm.	Tourisme voie 1m.44 et 850K	1				
302.720	Collier de fixat. AV du tube d'échappement, diamètre intérieur 56mm, longueur totale 171mm.	Tourisme voie 1m.44, 850 et 1.200K	1				
302.722	Collier de fixat. AV du tube d'échappement, diamètre intérieur 48mm, longueur totale 158mm.	Tourisme voie 1m.34 et 500K	1				

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
	NOTA. — Pot d'échappement cylindrique voir pages 44 et 45.		302.720	Collier de fixat. du tube AV d'échappement, diamètre intérieur 56mm, longueur totale 171mm.	1
			303.092	Embout AR entre flexible et pot, diamètre côté pot 42mm, diamètre côté flexible 44mm,5, longueur 120mm. Car.	1
			304.099	Pot d'échappement, longueur totale 1m,130.	1
759-S	Vis T.H. de 8×30 de fixat. des supports et colliers sur plaquettes.	6	304.113	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 100mm, longueur totale 200mm.	1
763-S	Vis T.H. de 8×40 de serrage des colliers.	1	304.348	Collier de fixat. du tube de sortie au cintre AR, diamètre intér. 42mm, longueur totale 195mm. Car.	1
1.519	Rondelle de 8×20 de fixat. des plaquettes élastique (R. II).	6	304.349	Collier de fixat. du tube de sortie sur traverse n° 4, diamètre intér. 42mm, longueur totale 247mm. Car.	1
2.371-S	Ecrou H de 6×100 de l'étrier du tube de sortie. Car.	2	306.276	Joint de la bride d'échappement (3 trous de 11 à 76mm d'écartement), cote prise d'axe en axe sur 2 trous (R. VI).	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 des colliers de serrage et de fixat. des supports.	6	306.280	Arrêteur double de 11 des écrous de la bride d'échappement.	1
88.218	Ecrou H de 10×150 des brides d'échappement (R. I).	3	307.219	Tube d'échappement AV avec sa bride.	1
88.709	Arrêteur double forme en U, 2 trous de 9, des colliers de serrage.	4	308.305	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 110mm, longueur totale 229mm.	1
300.384	Collier de serrage du tube de sortie sur pot (diamètre intérieur 45mm) (Utilitaire) et de serrage de l'embout AR sur pot. Car.	1	308.306	Plaquette élastique de fixat. du pot d'échappement, 2 ^e montage (caoutchouc entoilé), longueur 102mm, largeur 35mm, épaisseur 15mm.	2
300.464	Collier de serrage du raccord flexible sur embout AR et sur tube de sortie, diamètre intérieur 52mm. Car.	1	308.307	Tube flexible entre pot et tube de sortie, diamètre intérieur 45mm, longueur 330mm. Car.	1
301.379	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 42mm, longueur totale 210mm. Utilitaire.	1	308.312	Collier AV de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 52mm, longueur totale 230mm. Car.	1
302.025	Collier de serrage du tube AV sur pot, diamètre 59mm.	1	308.474	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 42mm, longueur totale 1m,86. Car.	1
302.285	Plaquette élastique de fixat. du tube et pot (caoutchouc entoilé), longueur 96mm, largeur 38mm, épaisseur 10mm.	2	308.478	Etrier de fixat. du tube de sortie. Car.	1
			309.278	Ecrou H de 10 en acier des brides d'échappement.	3

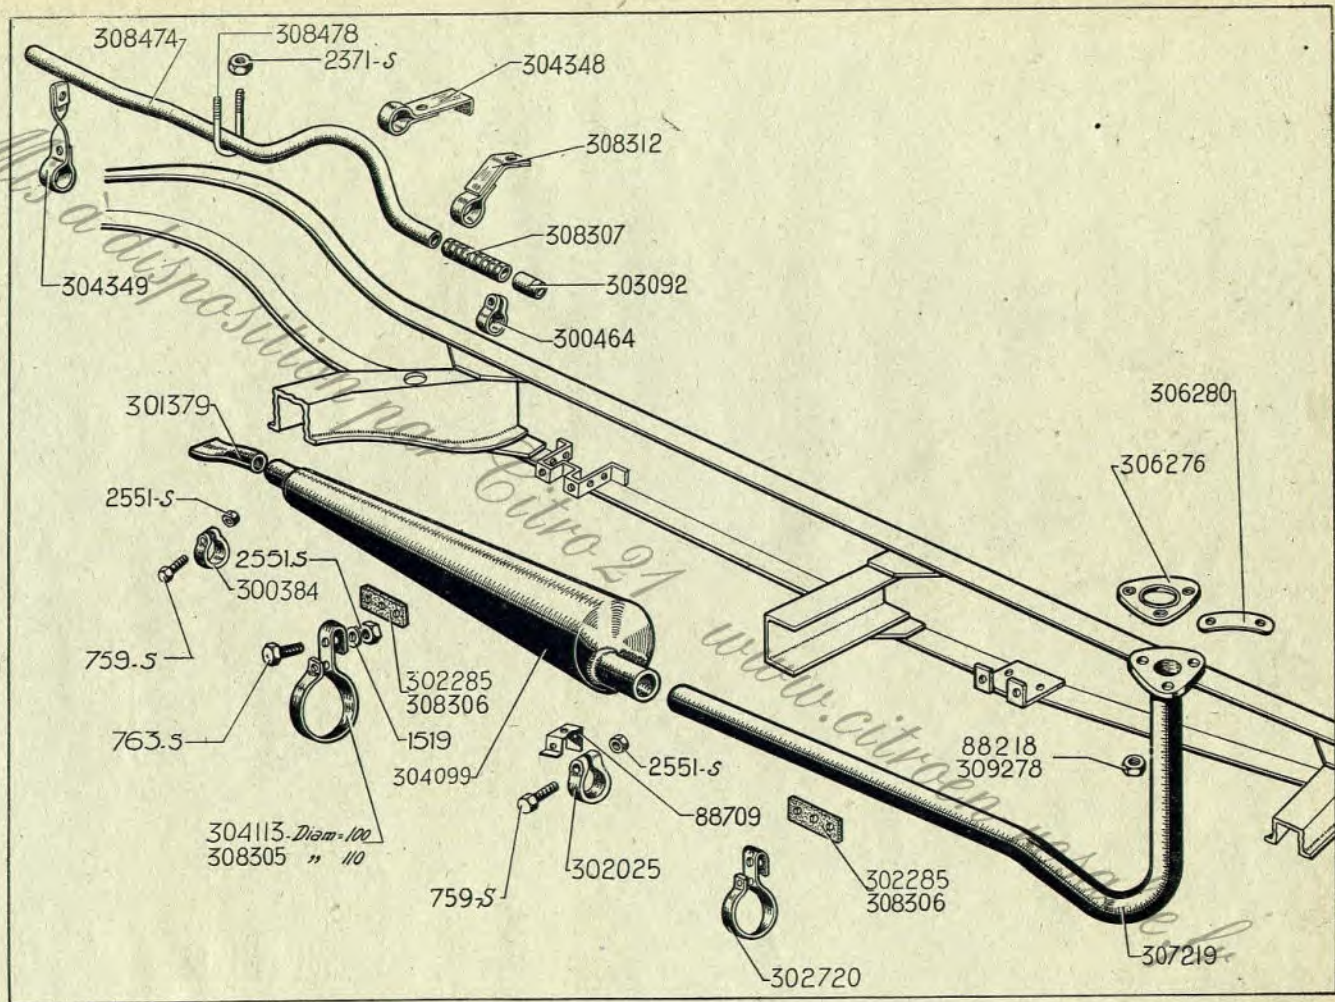

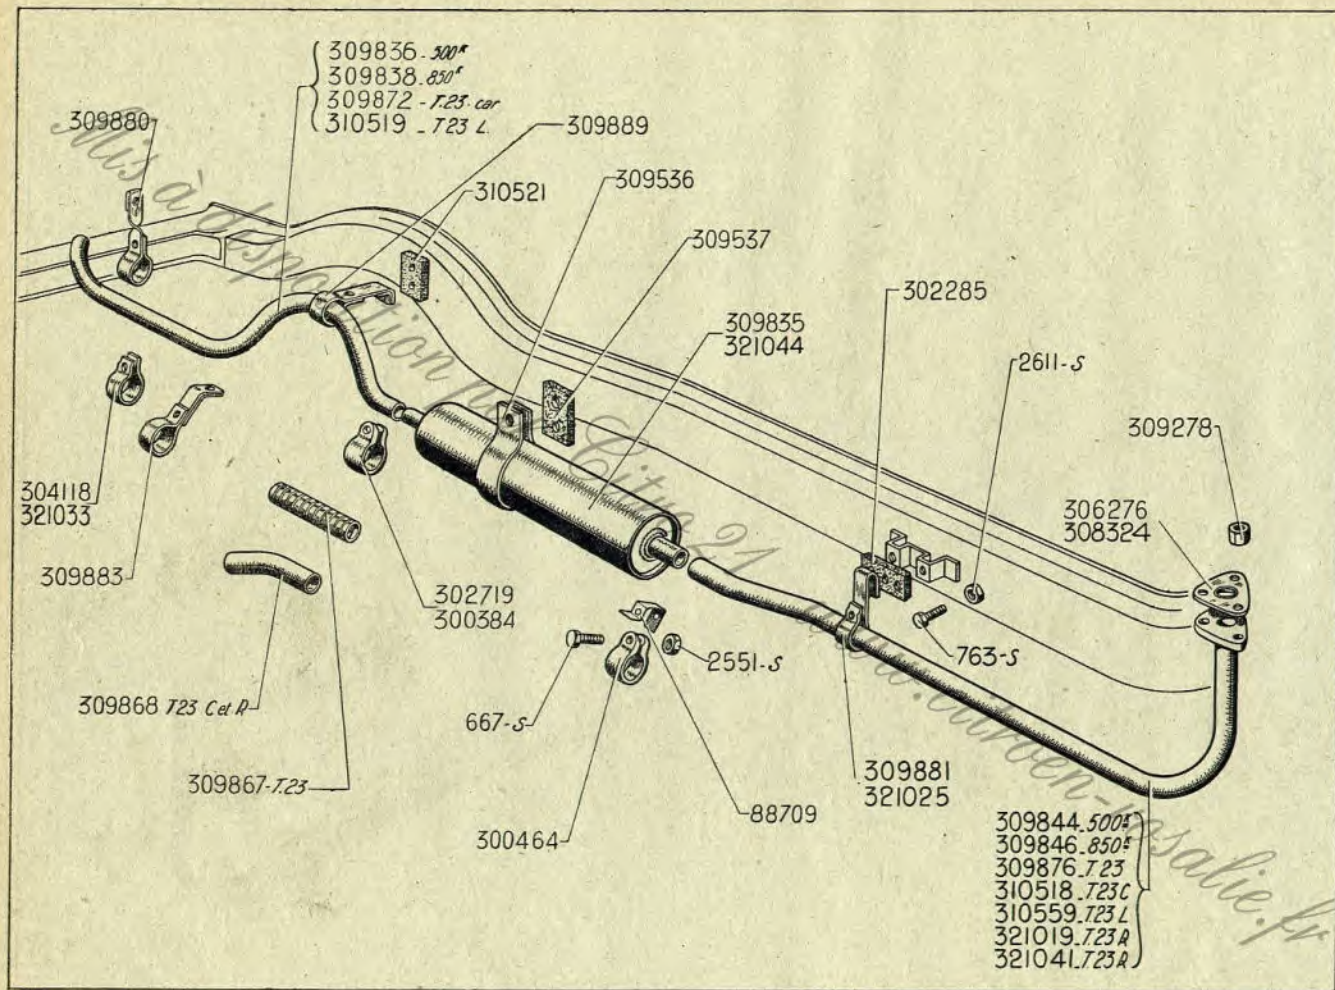

NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	CO.FF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	CO.FF.
667-S	Vis T.H. de 8×25 de fixat. et serrage des colliers.	TT	10	309.868	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 150mm.	T23 c. et R	1
763-S	Vis T.H. de 8×40 de fixat. sur plaquette élastique.	TT	7	309.872	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 1m,760.	T23 Car	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 de fixat. et serrage des colliers.	TT	10	309.876	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,560.	T23 c.	1
2.611-S	Ecrou H de 10×150 de fixat. des plaquettes élastiques sur support.	TT	7	309.880	Collier AR de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 35mm, longueur totale 185mm.	T23 Car	1
88.709	Arrêteur double forme en U, 2 trous de 9 des colliers de serrage.	TT	2	309.881	Collier de fixat. du tube AV d'échappement, diamètre intérieur 48mm, longueur totale 169mm.	T23	1
300.384	Collier de serrage du raccord flexible, diamètre intérieur 45mm.	T23 Car	1	309.883	Collier AV de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 42mm, longueur totale 130mm.	T23 Car	1
300.464	Collier de serrage des tubes AV sur pot, diamètre intérieur 52mm.	TT	1	309.889	Collier central de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 35mm, longueur totale 195mm.	T23 Car	1
302.285	Plaquette élastique de fixat. du tube AV d'échappement, caoutchouc entoilé, longueur 96mm, largeur 38mm, épaisseur 10mm.	TT	1	310.518	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,520.	T23 c.	1
302.719	Collier de serrage du pot sur tube de sortie, diamètre intérieur 38mm.	TT sauf T23 Car	1	310.519	Tube de sortie du gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 820mm.	T23 L	1
304.118	Collier de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 35mm.	500K, 850K et T23 L	1	310.521	Plaquette élastique de fixat. du tube de sortie, longueur 65mm, largeur 40mm, épaisseur 15mm.	T23 L	1
306.276	Joint de la bride d'échappement, 3 trous de 11 à 76mm d'écartement (R. VI).	TT sauf T23R	1	310.559	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,890.	T23 L	1
308.324	Joint de la bride d'échappement, 3 trous de 11 à 65mm d'écartement. (R. VI).	T23R	1	321.019	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,860; montage : pot remonté à l'intérieur du châssis.	T23R	1
309.278	Ecrou H acier de 10×150 de la bride d'échappement.	TT	3	321.025	Collier de fixat. du tube AV d'échappement, diamètre intérieur 48mm, longueur totale 363mm.	T23R	1
309.536	Collier de fixat. du pot sur cadre, diamètre intérieur 110mm, longueur totale 145mm.	TT	1	321.033	Collier de fixat. du tube de sortie, diamètre intérieur 35mm, longueur totale 150mm.	T23R	1
309.537	Plaquette élastique de fixat. du pot d'échappement, caoutchouc entoilé, longueur 100mm, largeur 40mm, épaisseur 20mm.	TT	1	321.041	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,550.	T23R	1
309.835	Pot d'échappement cylindrique, diamètre 110mm, longueur totale 655mm.	TT	1	321.044	Pot d'échappement avec tube de sortie soudé (2 ^e disposition).	T23R	1
309.836	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 1m,150.	500K	1				
309.838	Tube de sortie des gaz, diamètre extérieur 35mm, longueur totale 1m,160.	850K	1				
309.844	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,510.	500K	1				
309.846	Tube AV d'échappement avec sa bride, diamètre extérieur 48mm, longueur totale prise du dos du coude à l'extrémité du tube 1m,730.	850K	1				
309.867	Tube flexible entre pot et tube de sortie.	T23 Car	1				

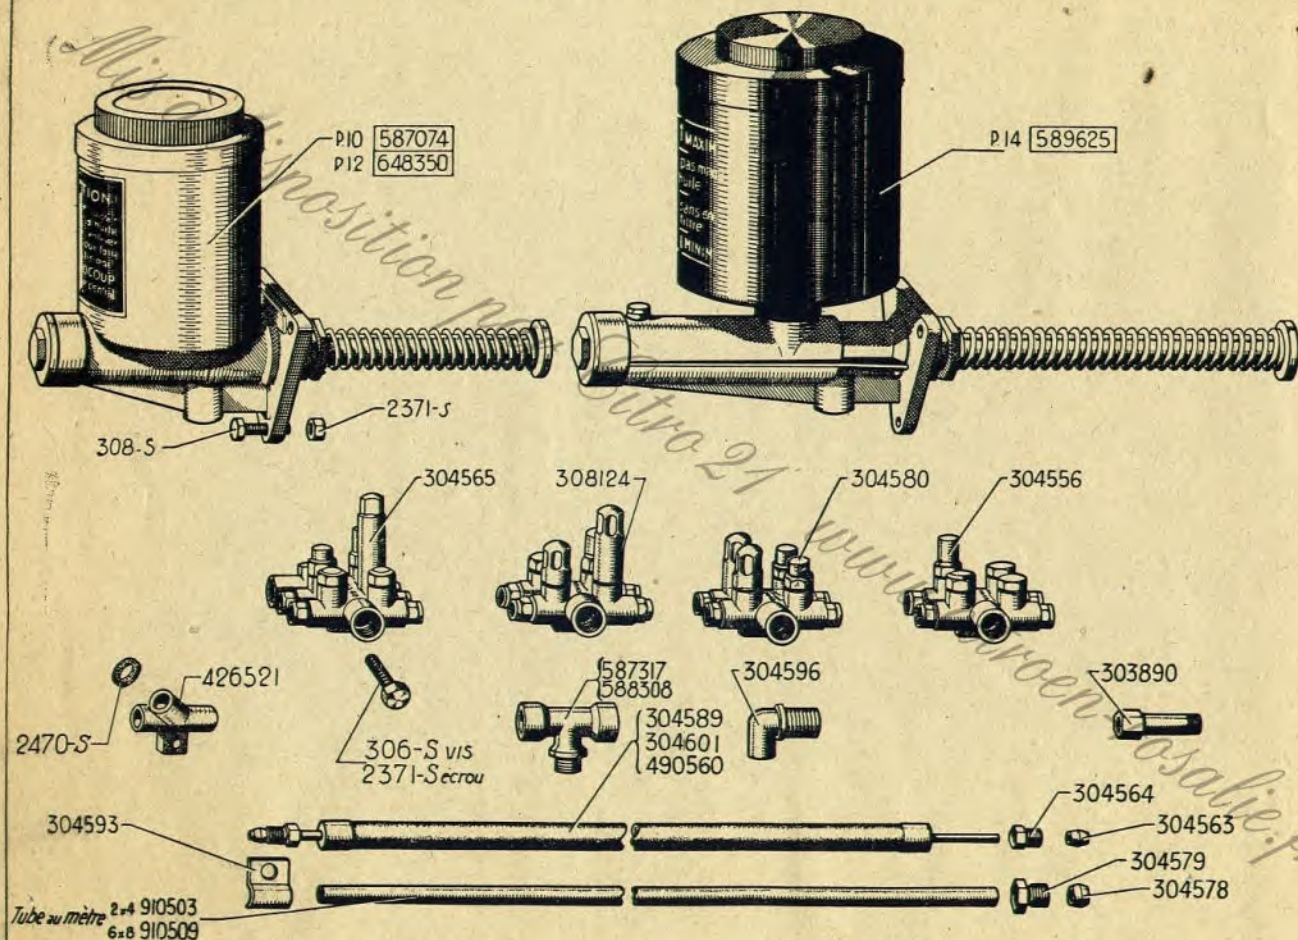

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Pièces diverses			Pièces montées sur longeron gauche		
306-S	Vis T.H. de 6×25×19 de fixat. de la pompe.	2	306-S	Vis T.H. de 6×20 de fixat. des distributeurs.	2
2.371-S	Ecrou H de 6×100 des vis de fixat.	2	2.371-S	Ecrou H de 6×100 de fixat. des distributeurs.	2
304.578	Bicône pour tube de 8mm (R. VI).	A.L.D.	303.890	Raccord sur main AR (R. VI).	1
304.579	Raccord de bicône pour tube de 8mm (R. VI).	A.L.D.	304.558	Tube de graissage des relais de transmission de 2×4. Remplacé par 1m,700 de tube 910.503 (R. VI).	1
304.593	Bride des tubes (R. VI).	A.L.D.	304.561	Tube de graissage de la main AV droit de ressort AR de 2×4. Remplacé par 1m,500 de tube 910.503 (R. VI).	1
587.074	Pompe à huile Monocoup P. 10 (R. VI).	1	304.563	Bicône pour tube de 4mm (R. VI).	A.L.D.
587.434	Tube d'alimentation gauche de 6×8. Remplacé par 1m,750 de tube 910.509 (R. VI).	1	304.564	Raccord de bicône pour tube de 4mm (R. VI).	A.L.D.
588.308	Pièce en T sur pompe, 3 filetages femelles de 12×100 (R. VI).	1	304.565	Distributeur AV, 2 arrivées et 5 départs (R. VI).	1
589.625	Pompe à huile Monocoup P. 14 (R. VI).	1	304.569	Tube de graissage de la main AV gauche de ressort AR de 2×4. Remplacé par 0m,655 de tube 910.503 (R. VI).	1
648.350	Pompe à huile Monocoup P. 12 (1 ^{er} montage) (R. VI).	1	304.578	Bicône pour tube de 8mm (R. VI).	A.L.D.
Pièces montées sur longeron droit			304.579	Raccord de bicône pour tube de 8mm (R. VI).	A.L.D.
306-S	Vis T.H. de 6×20 de fixat. des distributeurs.	2	304.580	Distributeur AR, 1 arrivée et 4 départs (R. VI).	1
2.371-S	Ecrou H de 6×100 de fixat. des distributeurs.	2	304.585	Tube de graissage de main AR gauche de ressort AR de 2×4. Remplacé par 1m,075 de tube 910.503 (R. VI).	1
304.556	Distributeur AV droit, 1 arrivée et 3 départs (R. VI).	1	304.587	Tube de graissage de main AR droit de ressort AR de 2×4. Remplacé par 2m,160 de tube 910.503 (R. VI).	1
304.563	Bicône pour tube de 4mm (R. VI).	A.L.D.	304.589	Tube flexible AV, longueur totale, 570mm (R. VI).	2
304.564	Raccord de bicône de 4mm (R. VI).	A.L.D.	304.596	Raccord du tube flexible sur longeron (R. VI).	2
304.596	Pièce soudée du tube de graissage de butée à billes, 2 filetages femelles de 8×75 et 1 filetage mâle de 13×100 du tube flexible de l'essieu AV (R. VI).	1	308.124	Distributeur AV (R. VI).	1
304.601	Tube flexible pour graissage de la butée à billes, longueur 475mm (R. VI).	1	587.317	Pièce en T sur distributeur AV (R. VI).	1
490.560	Tube flexible pour graissage de la butée à billes, longueur 275mm (R. VI).	2	Pièce montée sur essieu AV		
			2.470-S	Joint métalloplastique de 7×12×2 de la pièce en T (R. VI).	1
			426.521	Raccord en T sur essieu (R. VI).	1
			910.503	Tube au mètre de 2×4 (R. VI).	A.L.D.
			910.509	Tube au mètre de 6×8 (R. VI).	A.L.D.