

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

TOME 5-B


M É C A N I Q U E
T O U R I S M E
C O M M E R C I A L E
E T U T I L I T A I R E S
PROPULSION AR

MODÈLES 1934 A 1945



N° 419


ÉDITION DE MARS 1946

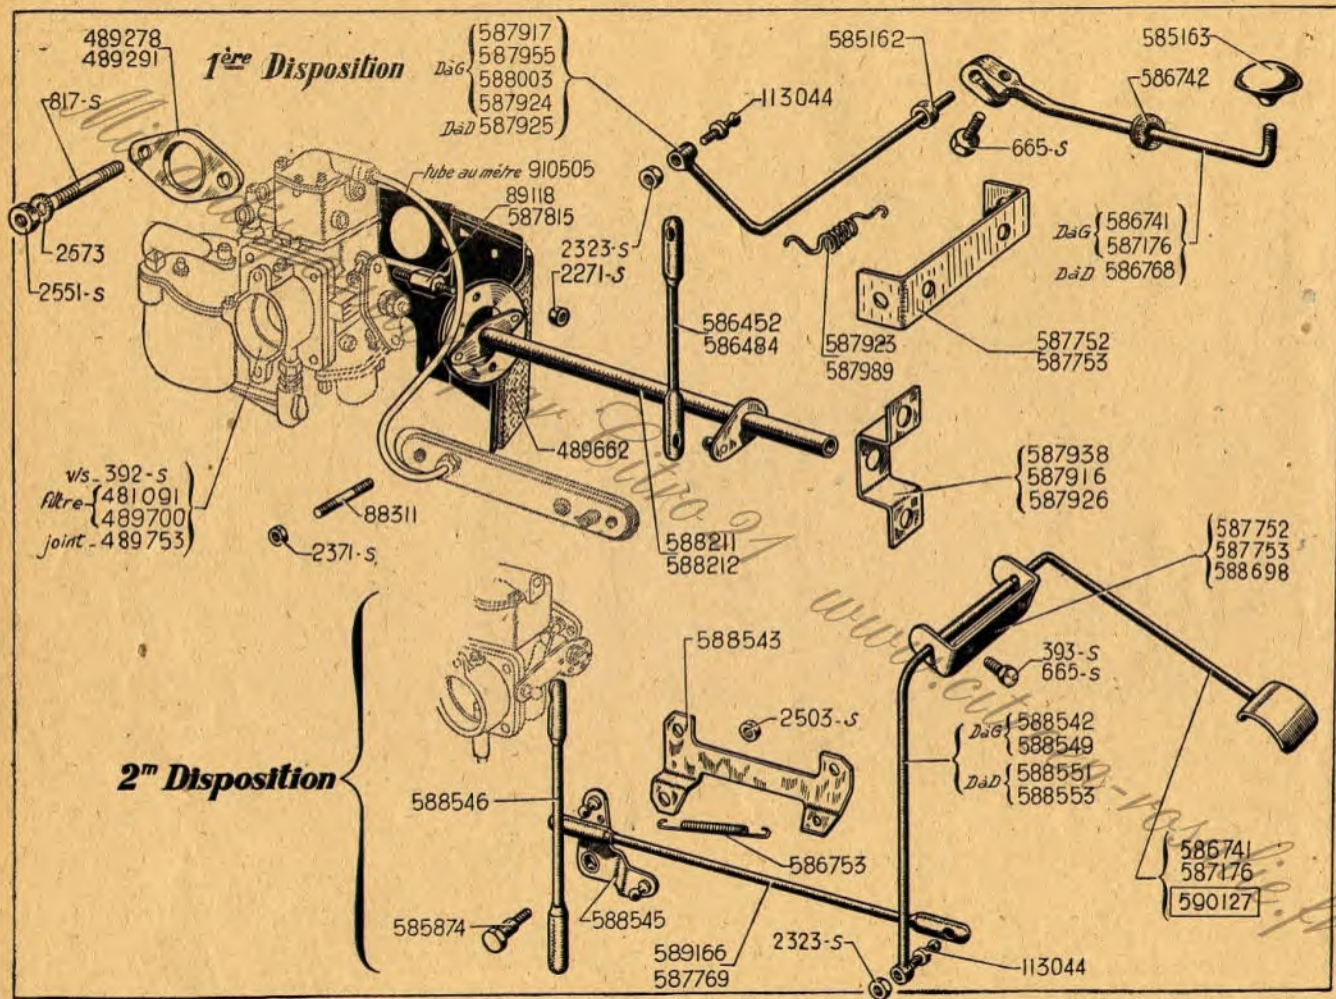


NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF.
NOTA : Les numéros précédés d'un astérisque (*) ne sont pas communs au T23 long. Carburateur Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison Solex.				Commande d'accélérateur			
392-S	Vis T.H. de 6×10 de fixat. du filtre tamis (R. III).	TT	2	393-S	Vis T.H. de 6×12 de fixat. du support de pédale (R. III).	T23 long	2
817-S	Goujon de 8×37 (filetages 18 et 12) de fixat. du carburateur (R. III).	TT	2	*665-S	Vis T.H. de 8×20 (R. III) de fixat. : — de pédale sur axe. — du support d'axe de pédale.	TT TT	1 2
2.371-S	Ecrou H de 6×100 des goujons de fixat. du thermostarter (R. III).	TT	2	*2.271-S	Ecrou H de 4×75 de fixat. du tube de commande sur la vis entretoise 587.815 (R. III).	TT	4
2.551-S	Ecrou H de 8×125 (hauteur 8mm) des goujons de fixat. du carburateur (R. III).	TT	2	*2.323-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de la rotule 113.044 (R. III).	TT	1
2.573	Rondelle crantée de 8×14 des écrous de fixat. du carburateur (R. VI).	TT	2	2.503-S	Ecrou H de 7×100 (haut. 6mm) de blocage de l'axe 585.874 (montage sans tube de commande du carburateur) (R. III).	TT	1
88.311	Goujon de 6×30 (filetages 7 et 10) de fixat. du thermostarter.	TT	2	*89.118	Vis T.H. de 4×13 de fixat. du tube de commande sur carburateur (montage sans vis entretoise 587.815) (R. III).	TT	2
481.091	Filtre à air (forme ronde).	T23 long	1	*113.044	Rotule mâle d'axe de pédale.	TT	1
489.278	Joint de carburateur, épaisseur 5mm, entr'axes : 53mm (R. VI).	TT	1	585.162	Bague de 8,5×11,5×7 d'arrêt d'axe de pédale (R. III).	TT	1
489.291	Joint de carburateur, épaisseur 6/10, entr'axes 53mm (R. VI).	TT	2	*585.163	Patin de pédale.	TT	1
489.662	Ecran de protection.	TT	1	585.874	Axe épaulé de 7×20 de fixat. du levier de renvoi (montage sans tube de commande du carburateur).	TT	1
*489.700	Filtre tamis (forme bicône).	TT	1	*586.452	Biellette, entr'axes des rotules 72mm (montage avec entretoise entre carburateur et tubulure et tube de commande du carburateur).	TT	1
489.753	Joint entre filtre à air et carburateur (entr'axes 48mm, trou de 32mm) (R. VI).	TT	1	*586.484	Biellette entr'axes des rotules 135mm (montage sans entretoise entre carburateur et tubulure et avec tube de commande du carburateur). Remplacé par 589.166.	TT	1
910.505	Tube (au mètre) (de 4×6) entre thermostarter et carburateur	TT	A.L.D.	*586.741	Pédale d'accélérateur (direction à gauche).	TT sauf T23	1


32 — CARBURATEUR ET SA COMMANDE TT (sauf T 23, R) (suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF	NUMÉRO	DÉSIGNATION	TYPE	COEFF
586.742	Rondelle caoutchouc obturatrice sur plancher (R. VI).	TT	* 1	*587.989	Ressort de rappel (2 ^e disposition) (diamètre extérieur 14 ^{mm} ,5).	TT	1
586.753	Ressort de rappel (montage sans tube de commande du carburateur) (diamètre extérieur 8 ^{mm}).	TT	1	*588.003	Axe de pédale, direction à gauche, longueur développée 205 ^{mm} (montage sans entretoise entre carburateur et tubulure d'admission).	TT sauf T23	1
586.768	Pédale d'accélérateur (direction à droite).	TT	1	*588.211	Tube de commande du carburateur (longueur 133 ^{mm}).	TT sauf T23	1
*587.176	Pédale d'accélérateur (direction à gauche).	T23	1	*588.212	Tube de commande du carburateur (longueur 191 ^{mm}).	T23	1
*587.752	Support de l'axe de pédale (direction à gauche).	TT	1	*588.542	Axe de pédale, direction à gauche, longueur développée 260 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	TT sauf T23	1
*587.753	Support de l'axe de pédale (direction à droite).	TT	1	588.543	Support de levier de renvoi 588.545 (montage sans tube de commande du carburateur).	TT	1
587.769	Biellette horizontale, entr'axes des rotules 190 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	T23	1	588.545	Levier de renvoi (montage sans tube de commande du carburateur).	TT	1
*587.815	Vis H entretoise du tube de commande (2 filetages à 4 x 75).	TT	2	588.546	Biellette verticale, entr'axes des rotules 119 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	TT	1
*587.916	Support du tube de commande. Ne fournissons plus.	11MI sauf T23	1	*588.549	Axe de pédale, direction à gauche, longueur développée 290 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	T23	1
*587.917	Axe de pédale, direction à gauche, longueur développée 155 ^{mm} (1 ^{er} montage) avec entretoise entre carburateur et tubulure d'admission.	TT sauf T23	1	*588.551	Axe de pédale, direction à droite, longueur non développée 515 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	TT sauf T23	1
*587.923	Ressort de rappel (1 ^{re} disposition) (diamètre extérieur 20 ^{mm}).	TT	1	*588.553	Axe de pédale, direction à droite, longueur non développée 662 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	T23	1
*587.924	Axe de pédale, direction à gauche, longueur développée 230 ^{mm} . Remplacé par 588.003.	T23	1	*588.698	Support de l'axe de pédale, direction à gauche (montage sans tube de commande du carburateur).	TT sauf T23	1
*587.925	Axe de pédale, direction à droite, longueur développée 755 ^{mm} . Ne fournissons plus.	TT	1	*589.166	Biellette horizontale, entr'axes des rotules 135 ^{mm} (montage sans tube de commande du carburateur).	TT sauf T23	1
*587.926	Support du tube de commande. Ne fournissons plus.	T23	1	590.127	Pédale d'accélérateur complète (avec patin et support) (direction à gauche).	T23 long	1
*587.938	Support du tube de commande. Ne fournissons plus.	11MI	1				
*587.955	Axe de pédale direction à gauche, longueur développée 220 ^{mm} (2 ^e montage avec entretoise entre carburateur et tubulure d'admission).	TT sauf T23	1				

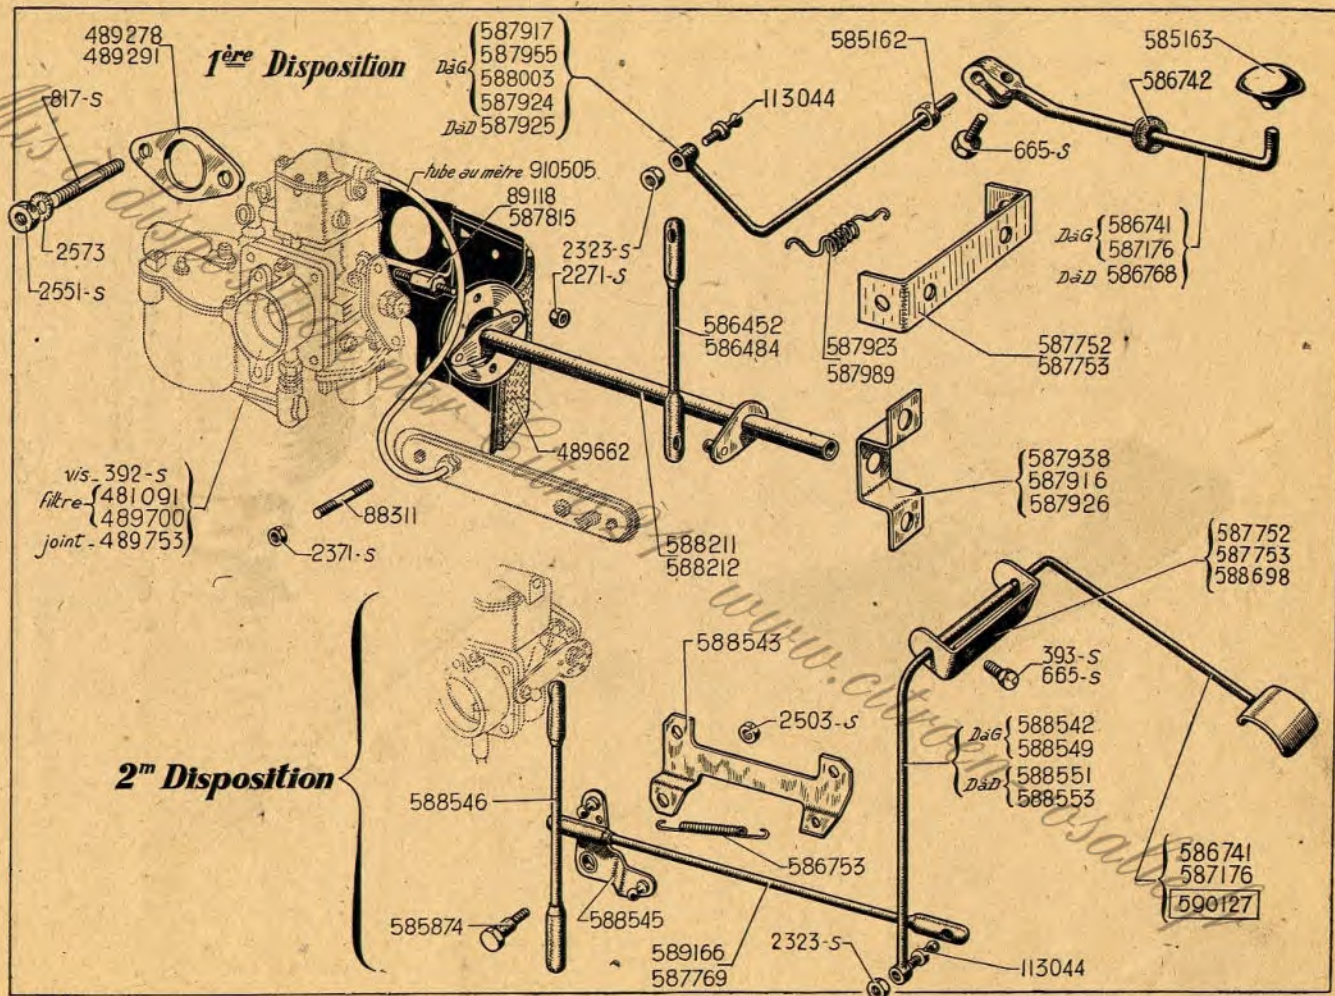

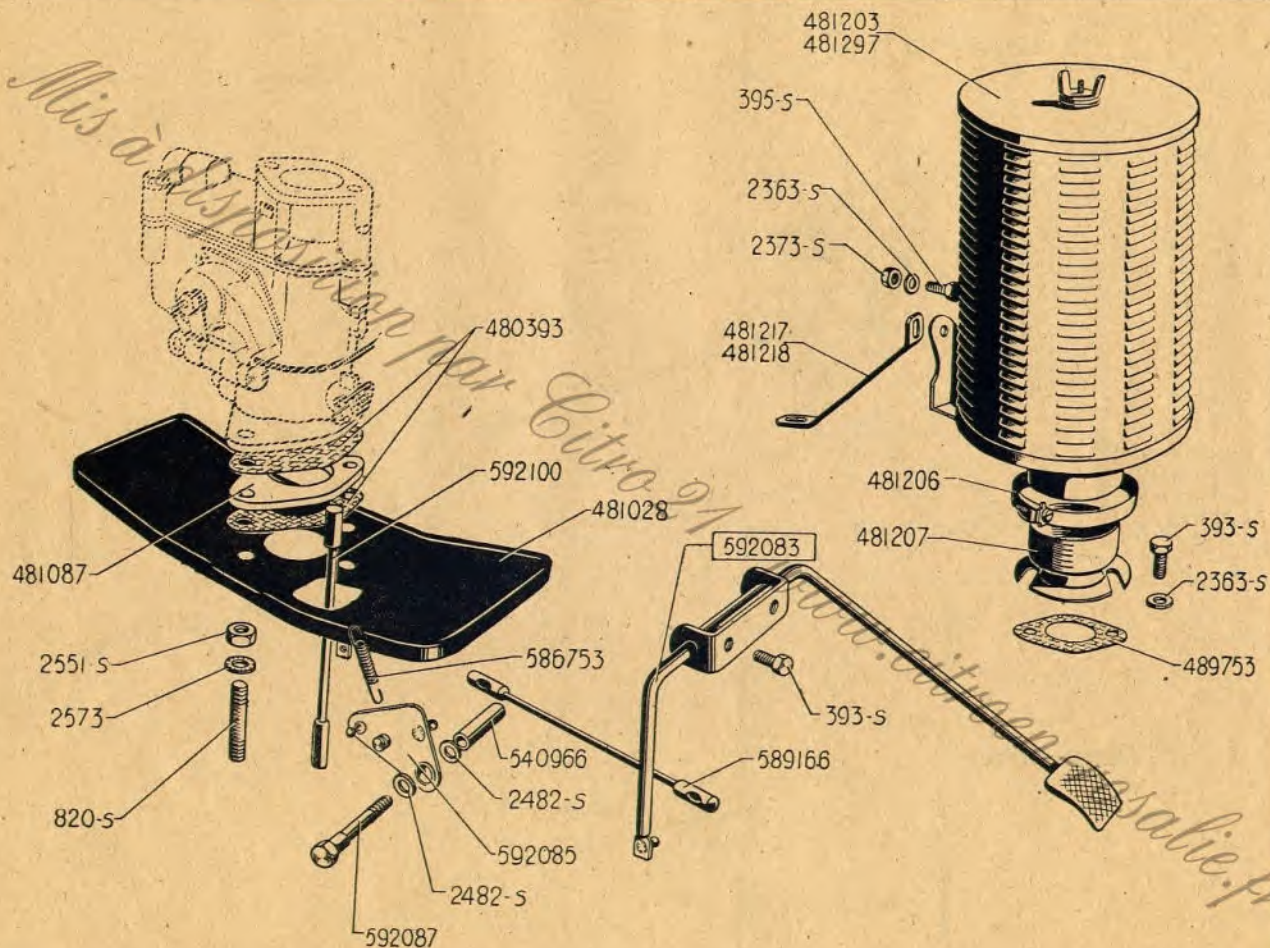



NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	Carburateur		2.573	Rondelle crantée de 8×14 des écrous de fixat. du carburateur (R. VI).	2		Commande d'accélérateur	
	<i>Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison Solex.</i>		480.393	Joint de carburateur (entr'axes 60mm, épais. 6/10 ^e) (R. VI).	3	393-S	Vis T.H. de 6×12 de fixat. du support de pédale (R. III).	2
893-S	Vis T.H. de 6×12 de fixat. du filtre sur carburateur (R. III).	2	481.028	Ecran de protection.	1	2.482-S	Rondelle plate de 7×15 de l'axe épaulé 592.087 (R. III).	2
395-S	Vis T.H. de 6×17,5 de fixat. des pattes d'attache sur filtre à air (R. III).	2	481.087	Joint de carburateur (entr'axes 60mm, épais. 10mm) (R. VI).	1	540.966	Entretoise de l'axe épaulé 592.087 (diam. 8mm, long. 32mm) (R. II).	1
820-S	Goujon de 8×44 (filetages 18×12) de fixat. du carburateur (R. III).	2	481.203	Filtre à air (forme cylindrique) (R. VI).	1	586.753	Ressort de rappel (diam. ext. 8mm).	1
2.363-S	Rondelle plate de 6×14 (R. III) des vis de fixat. : — des pattes d'attache. — de la collerette sur carburateur.	2 2	481.206	Collier de serrage de la collerette du filtre à air (R. VI).	1	589.166	Biellette horizontale (entr'axes des rotules 135mm).	1
2.373-S	Ecrou H de 6×100 des vis de fixat. des pattes d'attache sur filtre à air (R. III).	2	481.207	Collerette de fixat. du filtre à air.	1	592.083	Pédale d'accélérateur complète (avec patin et support).	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 (haut. 8mm) des goujons de fixat. du carburateur (R. III).	2	481.218	Patte d'attache AV de fixat. du filtre à air sur couvre-culasse.	1	592.085	Levier de renvoi.	1
			481.297	Filtre à air complet avec flexible et sa fixation (R. VI).	1	592.087	Axe épaulé de 7×58 de fixat. du levier de renvoi.	1
			489.753	Joint entre filtre à air et carburateur (entr'axes 48mm, trou de 32mm) (R. VI).	1	592.100	Biellette verticale (entr'axes des rotules 125mm).	1

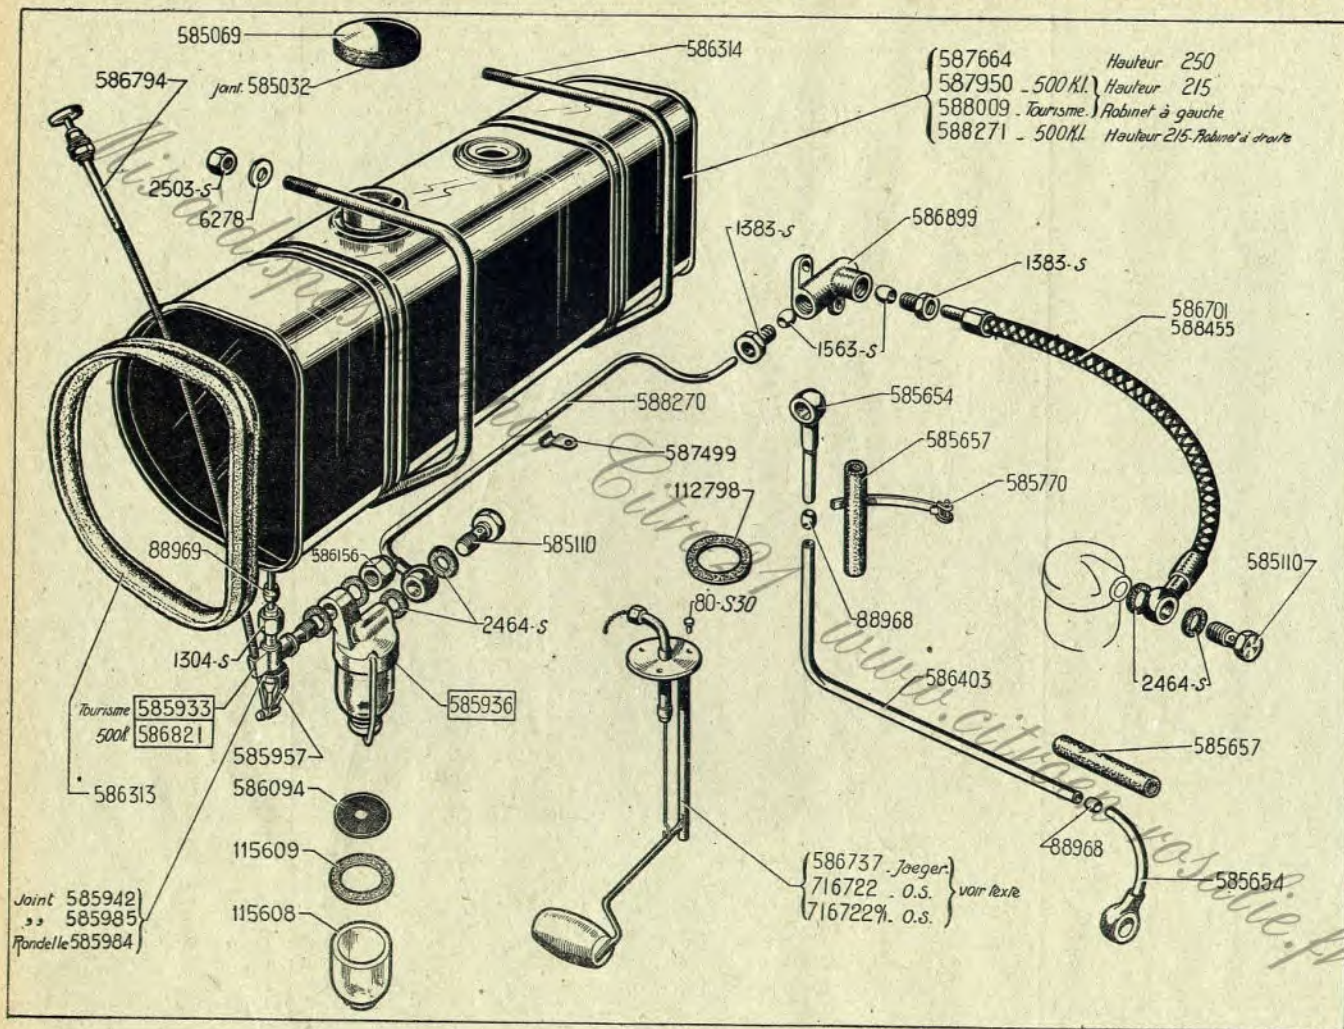

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
80-S/30	Vis T.R. de 4×15 de fixat. du transmetteur de jauge.	4	586.156	Ecrou borgne de fixat. du filtre sur robinet.	1
1.304-S	Ecrou H du raccord biconique de 10 entre réservoir et robinet (R. VI). Ne fournissons plus.	1	586.313	Ceinture élastique caoutchouc, serrage du réservoir.	2
1.383-S	Vis raccord de 12, pas de 100, sur raccord fixe.	2	586.314	Collier de fixat. du réservoir sur tablier.	2
1.563-S	Bicône de 8.	2	586.403	Tuyau d'alimentation central, 1 ^{er} montage, robinet à gauche, sans pompe à essence.	1
2.464-S	Joint de 12×19 d'arrivée d'essence au carburateur.	6	586.701	Tuyau flexible du raccord fixe au carburateur, 2 ^e montage, robinet à droite, 1 raccord droit, 1 raccord orientable, longueur 405mm, sans pompe à essence (R. VI).	1
2.503-S	Ecrou H de 7×100 de serrage des colliers du réservoir sur tablier.	4	586.737	Transmetteur de jauge à chaînette A.P. ou Jaeger, 1 ^{er} montage, avec le réservoir n° 587.664. Ne fournissons plus.	1
6.278	Rondelle d'appui de 7×20 de fixat. du réservoir sous capot.	4	586.794	Tirette de robinet d'essence (R. VI).	1
88.968	Bicône Intérieur pour tube de 8 de la durit de jonction des tuyauteries.	2	586.821	Robinet Jaeger, montage sans tirette (R. VI) 500K.	1
88.969	Bicône de 10 entre réservoir et robinet (R. VI).	1	586.899	Raccord fixe de jonction fixé sur tablier.	1
112.798	Joint du transmetteur de jauge, diamètre intérieur 37mm, extérieur 55mm, 3 trous de 4,5.	1	587.499	Patte simple de fixat. des tuyauteries, long. 32mm, largeur 15mm.	6
115.608	Cuve en verre du filtre à essence sur tablier, diamètre extérieur 42mm, hauteur 59mm (R. VI).	1	587.664	Réservoir d'essence sous capot (1 ^{re} disposition), longueur 720mm, largeur 254mm, hauteur 250mm (R. VI).	1
115.609	Joint du filtre Técalémit sur tablier, diamètre intérieur 30mm, extérieur 42mm (R. VI).	1	587.950	Réservoir d'essence sous capot (2 ^e disposition), longueur 720mm, largeur 290mm, hauteur 215mm (montage sans indicateur d'essence). Remplacé par 588.271, demander en outre : 1 tube 588.270, 1 raccord 586.899, 2 vis raccord 1.383-S, 1 tube flexible 586.701, 2 raccords 1.563-S. 500K Berline, Commerciale.	1
585.032	Joint du bouchon de remplissage du réservoir, diamètre intérieur 44mm, extérieur 58mm (R. VI).	1	588.009	Réservoir d'essence sous capot (2 ^e disposition), longueur 720mm, largeur 290mm, hauteur 215mm, pour montage avec l'indicateur d'essence (R. VI). 7MI, Tourisme.	1
585.069	Bouchon de remplissage du réservoir sur tablier (R. VI).	1	588.270	Tuyau d'alimentation départ du filtre jusqu'au raccord fixe, 2 ^e montage, robinet à droite, sans pompe à essence.	1
585.110	Vis T.H. raccord de 12×22 sur carburateur et sur filtre.	2	588.271	Réservoir d'essence sous capot (3 ^e disposition), départ d'essence à droite, longueur 720mm, largeur 290mm, hauteur 215mm, montage sans indicateur d'essence (R. VI). 500K.	1
585.654	Tuyau d'alimentation avec raccord, départ du filtre, 1 ^{er} montage, robinet à gauche, sans pompe à essence.	2	588.455	Tuyau flexible du robinet à la pompe d'alimentation, 2 raccords orientables, longueur d'axe en axe 480mm (R. VI). 500K.	1
585.657	Durit de jonction des tuyauteries (R. VI).	2	716.722	Transmetteur de jauge à chaînette O.S., 1 ^{er} montage avec le réservoir n° 587.664 (R. VI).	1
585.770	Collier de serrage de durit de jonction (R. VI).	4	716.722/01	Transmetteur de jauge à chaînette O.S., 2 ^e montage avec le réservoir n° 588.009 (R. VI). Tourisme.	1
585.933	Robinet Jaeger, montage avec tirette (R. VI).	1			
585.936	Filtre à essence complet sur robinet (R. VI).	1			
585.942	Joint liège d'étanchéité du robinet (partie inférieure), diamètre intérieur 3mm, extérieur 12mm (R. VI).	1			
585.957	Ressort pour robinet (R. VI).	1			
585.984	Rondelle laiton de 6×12 d'étanchéité du robinet (R. VI).	1			
585.985	Joint liège d'étanchéité du robinet, partie supérieure, diamètre intérieur 4mm, extérieur 12mm (R. VI).	1			
586.094	Filtre ou tamis de la cuve 115.608 (R. VI).	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
80-S/30	Vis T.H. de 4×15 de fixat. du rhéostat.	3	587.043	Durit de tubulure de remplissage, longueur 290 ^{mm} (R. VI). 1.200K.	1
681-S	Vis T.H. de 8×70 de serrage des sangles du réservoir AR.	2	587.047	Bouchon de vidange avec filtre, fileté à 20 pas de 150 du réservoir AR (R. VI).	1
1.303-S	Ecrou H de 12×100 pour bicone de 8.	2	587.050	Joint du bouchon de vidange 587.047, diamètre intérieur 20 ^{mm} (R. VI).	1
1.383-S	Vis de 12×100 pour bicone de 8 sur raccord fixe.	2	587.084	Réservoir d'essence AR de 45 litres, longueur sans la tubulure 810 ^{mm} , largeur 310 ^{mm} , hauteur 210 ^{mm} , écartement de la tubulure, cote prise du bord du réservoir à l'axe de l'extrémité de la tubulure 100 ^{mm} (R. VI). Tourisme.	1
1.563-S	Raccord biconique de 8.	2	587.089	Réservoir d'essence AR de 45 litres, longueur sans la tubulure 810 ^{mm} , largeur 310 ^{mm} , hauteur 210 ^{mm} , écartement de la tubulure, cote prise du bord du réservoir à l'axe de l'extrémité de la tubulure 190 ^{mm} (R. VI). 850K.	1
2.551-S	Ecrou H de 8×125 de serrage des sangles.	2	587.090	Réservoir d'essence AR de 45 litres, longueur sans la tubulure 810 ^{mm} , largeur 310 ^{mm} , hauteur 210 ^{mm} , écartement de la tubulure, cote prise du bord du réservoir à l'axe de l'extrémité de la tubulure 250 ^{mm} (R. VI). 1.200K.	1
2.611-S	Ecrou H de 10×150 du boulon à œil.	1	587.093	Sangle supérieure de fixat. du réservoir AR.	2
88.961	Raccord double des tuyauteries.	1	587.100	Equerre de sangle de fixat. du réservoir AR.	2
112.798	Joint du rhéostat, diamètre intérieur 37 ^{mm} , extérieur 55 ^{mm} et 3 trous de 4,5.	1	587.107	Plongeur de prise d'essence du réservoir de 45 litres. Remplacé par 0 ^m ,500 de tube 910.509; demander en outre : 2 raccords biconiques 1.563-S. 1 vis 1.303-S et 1 écrou 1.303-S.	1
302.771	Collier de serrage des durits de remplissage (R. VI).	1	587.108	Rhéostat de jauge Jaeger, longueur du bras d'axe en axe 210 ^{mm} pour réservoir AR de 45 litres (R. VI).	1
515.021	Axe du boulon à œil, diamètre 8 ^{mm} , trou pour goupille (R. I).	2	587.982	Rhéostat de jauge O. S., longueur du bras d'axe en axe 210 ^{mm} pour réservoir AR de 45 litres (R. VI).	1
586.351	Durit de tubulure de remplissage du réservoir AR, longueur 240 ^{mm} (R. VI). Tourisme.	1	588.252	Sangle inférieure droite de fixat. du réservoir AR.	2
586.354	Bouchon de remplissage du réservoir AR (R. VI).	1	588.253	Sangle inférieure de fixat. du réservoir AR avec patte d'attache du tube de sortie d'échappement.	2
586.356	Joint du bouchon de remplissage du réservoir AR, diamètre intérieur 44 ^{mm} , extérieur 65 ^{mm} (R. VI).	1	589.122	Boulon à œil de serrage des sangles du réservoir AR, perçage de l'œil 8 ^{mm} , longueur à l'axe du trou 95 ^{mm} , montage avec axe goupillé.	2
586.434	Tuyau d'alimentation du réservoir AR au raccord fixe. Remplacé par 3 ^m ,100 de tube au mètre n° 910.509 (R. VI).	1	590.133	Tubulure de remplissage assemblée avec son bouchon (R. VI). 850K.	1
586.489	Tubulure de remplissage du réservoir AR, longueur 130 ^{mm} (R. VI). Tourisme.	1	910.509	Tube de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.L.D.
586.490	Tubulure de remplissage, longueur 100 ^{mm} (R. VI). 850K, 1.200K.	1	911.403	Futre au mètre entre réservoir et sangle, longueur 1 ^m ,10 à cette fonction (R. VI).	A.L.D.
586.562	Boulon à œil de serrage des sangles du réservoir AR : perçage de l'œil 12 ^{mm} , longueur de l'axe du trou 95 ^{mm} .	2			
586.563	Tube entretoise du boulon à œil du réservoir AR.	2			
586.760	Vis de blocage de la durit de tubulure de remplissage des réservoirs AR.	1			
586.817	Tubulure de remplissage du réservoir AR, longueur 65 ^{mm} (R. VI). Commerciale.	1			
586.818	Durit de tubulure de remplissage, longueur 70 ^{mm} (R. VI). Commerciale.	1			
586.844	Durit de tubulure de remplissage, longueur 170 ^{mm} (R. VI). 850K.	1			

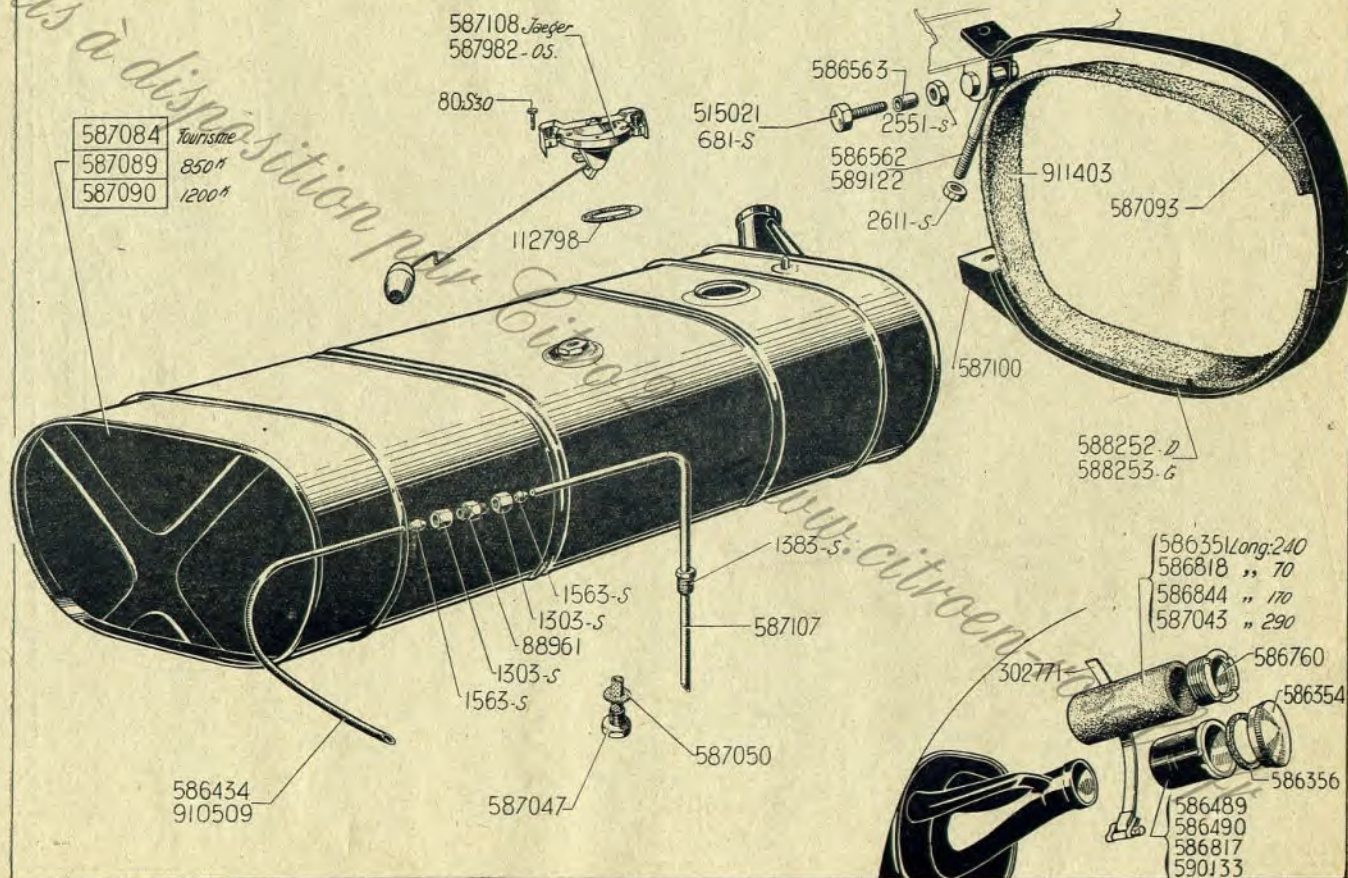

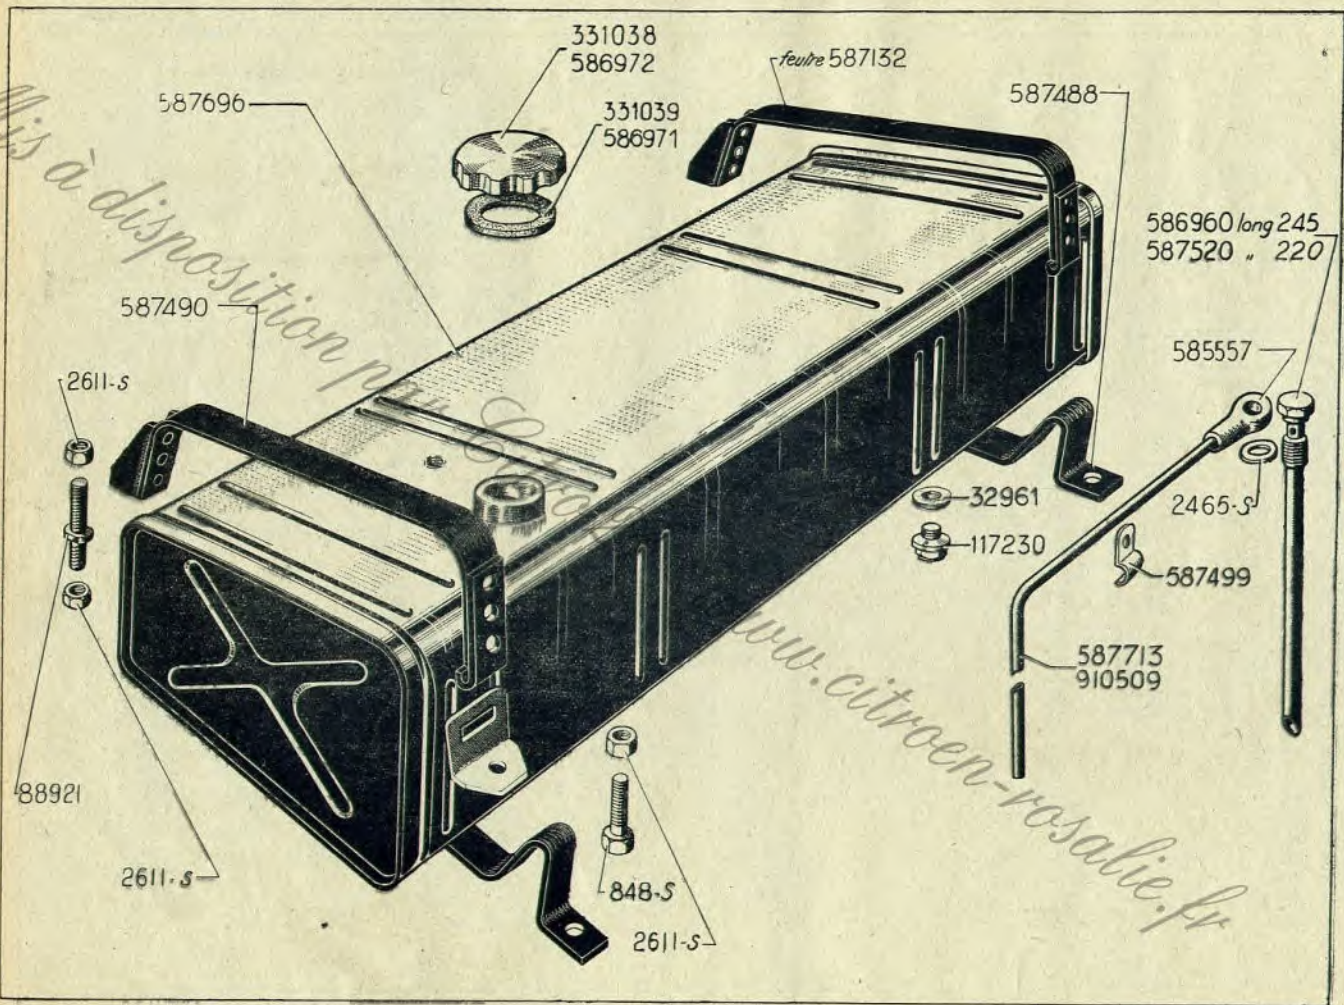



ALIMENTATION D'ESSENCE - RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES - T 23 sauf CAR — 53

NUMÉRO	DÉSIGNATION	Coefficient	NUMÉRO	DÉSIGNATION	Coefficient
848-S	Vis T.H. de 10×30 de fixat. des berceaux.	2	586.972	Bouchon fileté de 60×200 de remplissage du réservoir (R. VI).	1
2.465-S	Joint de 14×20 de raccord orientable (R. VI).	1	587.132	Fentre entre réservoir et sangle.	4
2.611-S	Ecrou H de 10×150 de fixat. du réservoir.	6	587.488	Berceau du réservoir, longueur totale 388mm.	2
32.961	Joint de 12×22 de bouchon de vidange (R. VI).	1	587.490	Sangle de fixat. du réservoir sous siège, longueur totale 630mm.	2
88.921	Colonnnette des berceaux de réservoir, longueur totale 72mm, filetages 10 pas de 150.	2	587.499	Patte simple de fixat. des tuyauteries, longueur 32mm, largeur 15mm.	6
117.230	Bouchon de vidange de 12×125 (R. VI).	1	587.520	Plongeur de prise d'essence du réservoir, longueur totale 220mm. Remplacé par 586.960.	1
331.038	Bouchon non fileté de remplissage avec chaînette de retenue.	1	587.696	Réservoir d'essence sous siège de 50 litres, longueur 985mm, largeur 285mm, hauteur 200mm (R. VI).	1
331.039	Joint de 50×66×3 du bouchon de remplissage non fileté (R. VI).	1	587.713	Tuyau d'alimentation du réservoir au raccord fixe.	1
575.558	Raccord orientable de 14 du plongeur.	1	910.509	Tube de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.L.D.
586.960	Plongeur de prise d'essence, longueur totale 245mm.	1			
586.971	Joint de 34×59 du bouchon fileté de remplissage (R. VI).	1			

54 — ALIMENTATION D'ESSENCE - RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES - T 23 CAR


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
80-S/30	Vis T.R. de 4×15 de fixat. du rhéostat.	3	586.971	Joint de 34×59 du bouchon de remplissage (R. VI).	1
848-S	Vis T.H. de 10×25 de fixat. des berceaux et sangles.	2	586.972	Bouchon fileté de remplissage du réservoir (R. VI).	1
2.465-S	Joint de 14×20 de raccord orientable (R. VI).	1	587.132	Feutre entre réservoir et sangle.	2
2.611-S	Ecrou H de 10×180 de fixat. du réservoir.	2	587.236	Rhéostat de jauge (6 volts) Jaeger, longueur du bras d'axe en axe 225mm, pour réservoir AR de 58 litres (R. VI).	1
32.961	Joint de 12×22 de bouchon de vidange (R. VI).	1	587.238	Durit de tubulure de remplissage, longueur 564mm (R. VI).	1
88.921	Colonnnette fixant la sangle à traverse AR.	2	587.242	Tubulure de remplissage des réservoirs.	1
112.798	Joint du rhéostat et du transmetteur de jauge, diamètre intérieur 37mm, extérieur 55mm, 3 trous de 4,5.	1	587.499	Patte simple de fixat. des tuyauteries, longueur 32mm, largeur 15mm.	6
117.230	Bouchon de vidange (12 pas de 125).	1	587.976	Rhéostat de jauge (6 volts) O.S., longueur du bras d'axe en axe 225mm, pour réservoir AR de 58 litres (R. VI).	1
302.771	Collier de serrage des durits de remplissage (R. VI).	2	588.283	Réservoir d'essence AR de 58 litres, longueur 770mm, largeur 350mm, hauteur 230mm (R. VI).	1
585.557	Raccord orientable de 14 du plongeur.	1	588.284	Berceau de réservoir, longueur totale 476mm.	2
586.760	Vis de blocage de la durit de tubulure de remplissage des réservoirs AR.	1	588.286	Sangle latérale de fixat. du réservoir AR de 58 litres, longueur 585mm.	2
586.958	Plongeur de prise d'essence du réservoir de 58 litres, longueur totale 254mm. Remplacé par 586.960.	1	910.509	Tube de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.L.D.
586.960	Plongeur de prise d'essence du réservoir de 125 litres, longueur totale 275mm.	1			
586.964	Tuyau d'alimentation du réservoir au raccord fixe, longueur totale 4m,500. Remplacé par 5m,25 de tube 910.509.	1			

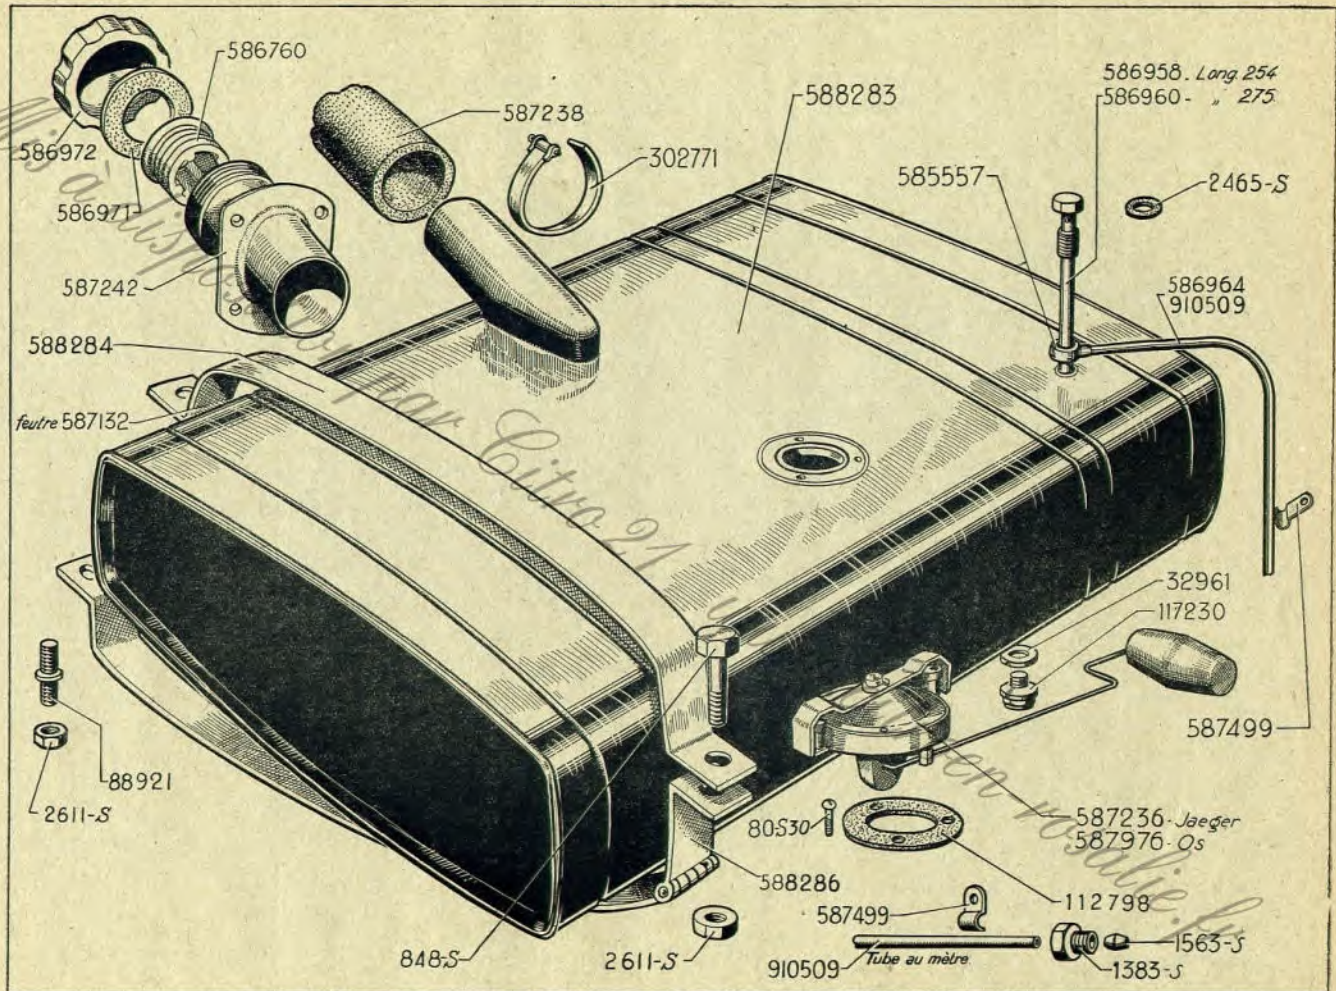

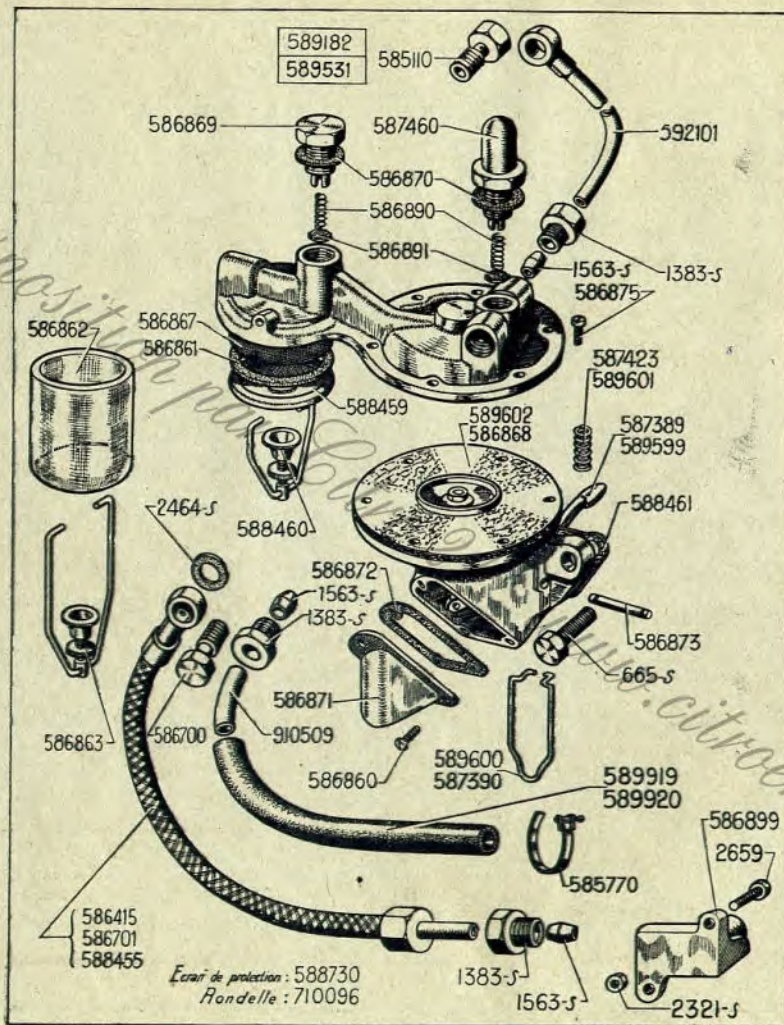


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
665-S	Vis T.H. de 8×20 de fixat. de la pompe sur moteur.	2	586.891	Soupape, diamètre 10 ^{mm} ,5 (R. VI).	1
1.383-S	Vis T.H. de 12×100 pour bécône sur raccord fixe et sur pompe.	2	586.899	Raccord fixe de jonction départ droit.	1
1.563-S	Bécône de 8.	2	587.389	Levier de commande de la pompe (acier coulé) (R. VI).	1
2.321-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. du raccord fixe.	2	587.390	Levier d'amorçage de la pompe (fil d'acier de 30/10 ^e , longueur 72 ^{mm} (R. VI).	1
2.464-S	Joint de 12,5×17 de la vis du raccord orientable.	2	587.423	Ressort de levier et de membrane, diamètre 15 ^{mm} ,5 (R. VI).	1
2.659	Vis T.H. de 5×13 de fixat. du raccord fixe de jonction.	2	587.460	Bouchon de refoulement avec ballon d'air, longueur 40 ^{mm} (R. VI).	1
585.110	Vis T.H. raccord de 12×22 sur carburateur horizontal.	1	588.455	Tube flexible du robinet à la pompe, longueur 480 ^{mm} (2 raccords orientables) (R. VI). 500K.	1
585.170	Collier de serrage de tube caoutchouc d'arrivée à la pompe (R. VI).	1	588.459	Cuve de décantation en tôle (R. VI).	1
586.415	Tube flexible d'arrivée à la pompe (2 raccords droits), longueur 370 ^{mm} (R. VI).	1	588.460	Etrier de la cuve en tôle, hauteur 44 ^{mm} (R. VI).	1
586.700	Vis T.H. raccord de 12×18 de raccord orientable sur pompe.	1	588.461	Joint entre moteur et pompe, entr'axe des trous 66 ^{mm} (R. VI).	1
586.701	Tube flexible d'arrivée à la pompe (1 raccord droit et 1 raccord orientable), longueur 405 ^{mm} (R. VI).	1	588.730	Ecran de protection.	1
586.860	Vis T.C. de 5×9 de couvercle inférieur (R. VI).	3	589.182	Pompe complète avec levier de commande en acier coulé (R. VI). Remplacé par 589.531.	1
586.861	Joint de 40×54 de la cuve de décantation (R. VI).	1	589.531	Pompe complète avec levier de commande en tôle emboutie (R. VI).	1
586.862	Cuve de décantation (verre), diamètre extérieur 53 ^{mm} , hauteur 60 ^{mm} (R. VI).	1	589.599	Levier de commande de la pompe (tôle emboutie) (R. VI).	1
586.863	Etrier de la cuve en verre, hauteur 92 ^{mm} (R. VI).	1	589.600	Levier d'amorçage de la pompe (tôle emboutie), longueur 50 ^{mm} (R. VI).	1
586.867	Filtre de cuve (R. VI).	1	589.601	Ressort du levier de commande en tôle emboutie (R. VI).	1
586.868	Membrane par jeu de 4, diamètre 83 ^{mm} (R. VI).	1	589.602	Membrane assemblée avec son axe (R. VI).	1
586.869	Bouchon hexagonal d'aspiration, longueur 17 ^{mm} ,5 (R. VI).	1	589.919	Tube caoutchouc d'arrivée à la pompe, longueur 405 ^{mm} (1 raccord droit, 1 raccord orientable).	1
586.870	Joint de 13×17 de bouchon (R. VI).	2	589.920	Tube caoutchouc du robinet à la pompe, longueur 420 ^{mm} (2 raccords orientables). 500K.	1
586.871	Couvercle inférieur (R. VI).	1	592.101	Tube rigide entre pompe et carburateur horizontal.	1
586.872	Joint de couvercle inférieur, longueur 79 ^{mm} , largeur 31 ^{mm} (R. VI).	1	710.096	Rondelle de 38×65 de passage du tube sur écran de pompe.	1
586.873	Axe du levier de commande, diamètre 6 ^{mm} , longueur 41 ^{mm} (R. VI).	1	910.509	Tuyau de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.I.D.
586.875	Vis tête cylindrique de 5×16 de couvercle supérieur (R. VI).	6			
586.890	Ressort de soupape, diamètre 6 ^{mm} ,3 (R. VI).	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
665-S	Vis T.H. de 8×20 de fixat. de la pompe sur moteur.	2	588.455	Tube flexible du robinet à la pompe, longueur 480mm (2 raccords orientables) (R. VI). 500K.	1
1.383-S	Vis T.H. de 12×100 pour licoine sur pompe.	2	588.461	Joint entre pompe et cylindre, entr'axe des trous 66mm (R. VI).	1
1.563-S	Bicône de 8.	2	588.466	Cuve de décantation (tôle) (R. VI).	1
2.321-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de raccord fixe.	2	588.467	Etrier de la coupelle 588.466, hauteur 44mm (R. VI).	1
2.464-S	Joint de 12,5×17 de la vis de raccord orientable.	1	588.730	Ecran de protection.	1
2.659	Vis T.H. de 8×13 de fixat. de raccord fixe.	2	588.804	Joint de 24,5×28 du corps de filtre de la pompe sans décanteur (R. VI).	1
88.559	Joint de 14,5×20 du bouchon de refoulement et aspiration (R. VI).	2	589.180	Pompe complète. Remplacée par 589.530 (R. VI)	1
585.110	Vis T.H. raccord de 12×22 sur carburateur horizontal.	1	589.416	Support de filtre de la pompe sans décanteur (R. VI).	1
585.770	Collier de serrage de tube caoutchouc d'arrivée à la pompe (R. VI).	1	589.418	Filtre de la pompe, diamètre 18mm, hauteur 30mm (R. VI).	1
586.415	Tube flexible d'arrivée à la pompe, longueur 370mm, 2 raccords droits (R. VI).	1	589.530	Pompe complète (sans décanteur).	1
586.700	Vis T.H. raccord de 12×18 de raccord orientable sur pompe.	1	589.613	Levier de commande de la pompe sans décanteur (longueur 111mm).	1
586.701	Tube flexible d'arrivée à la pompe, longueur 405mm, 1 raccord droit, 1 raccord orientable (R. VI).	1	589.615	Soupape, diamètre 14mm,5, pour pompe sans décanteur (R. VI).	1
586.877	Membrane (par jeu de 4), diamètre 91mm (R. VI).	1	589.618	Ressort de levier, fil de 10/10 ^e , diamètre extérieur 10mm, pour pompe sans décanteur (R. VI).	1
586.879	Axe de 6×42 du levier de commande (R. VI).	1	589.619	Ressort régulateur de membrane, fil de 15/10 ^e , diamètre extérieur 24mm.	1
586.883	Joint de 31×3 de la cuve de décantation (R. VI).	1	589.919	Tube caoutchouc d'arrivée à la pompe, longueur 405mm (1 raccord droit, 1 raccord orientable).	1
586.885	Cuve de décantation (verre) (R. VI).	1	589.920	Tube caoutchouc du robinet à la pompe, longueur 420mm (2 raccords orientables). 500K.	1
586.886	Etrier de la cuve en verre, hauteur 90mm (R. VI).	1	590.003	Joint de la vis centrale de la pompe (R. VI).	1
586.887	Excentrique de serrage de la cuve de décantation (R. VI).	1	590.072	Tube caoutchouc du robinet à la pompe, longueur développée 390mm (1 tube coudé à chaque extrémité). T23.	1
586.892	Soupape, diamètre 11mm,5, pour pompe avec cuve de décantation (R. VI).	1	592.101	Tube rigide entre pompe et carburateur horizontal (1 raccord orientable de 12 de hauteur).	1
586.899	Raccord fixe de jonction départ droit.	1	595.001	Coupelle de la pompe (R. VI).	1
587.110	Bouchon de refoulement avec ballon d'air pour pompe avec décanteur, longueur totale 43mm (R. VI).	1	595.002	Vis de serrage de la coupelle de la pompe (R. VI).	1
587.111	Ressort de clapet, diamètre extérieur 5mm,5 (R. VI).	2	595.003	Joint de coupelle de la pompe (R. VI).	1
587.112	Bouchon d'aspiration, longueur totale 20mm, pour pompe avec décanteur (R. VI)	1	595.004	Filtre tamis de la pompe (R. VI).	1
587.393	Levier d'amorçage de la pompe (R. VI).	1	710.096	Rondelle de 38×65 de passage du tube sur écran de pompe.	1
587.424	Ressort de levier, diamètre extérieur 10mm, pour pompe avec décanteur (R. VI).	1	910.509	Tuyau de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.L.D.
587.428	Ressort régulateur de membrane, diamètre extérieur 22mm, pour pompe avec décanteur (R. VI).	1			
587.617	Levier de commande de la pompe dans décanteur, longueur 111mm.	1			

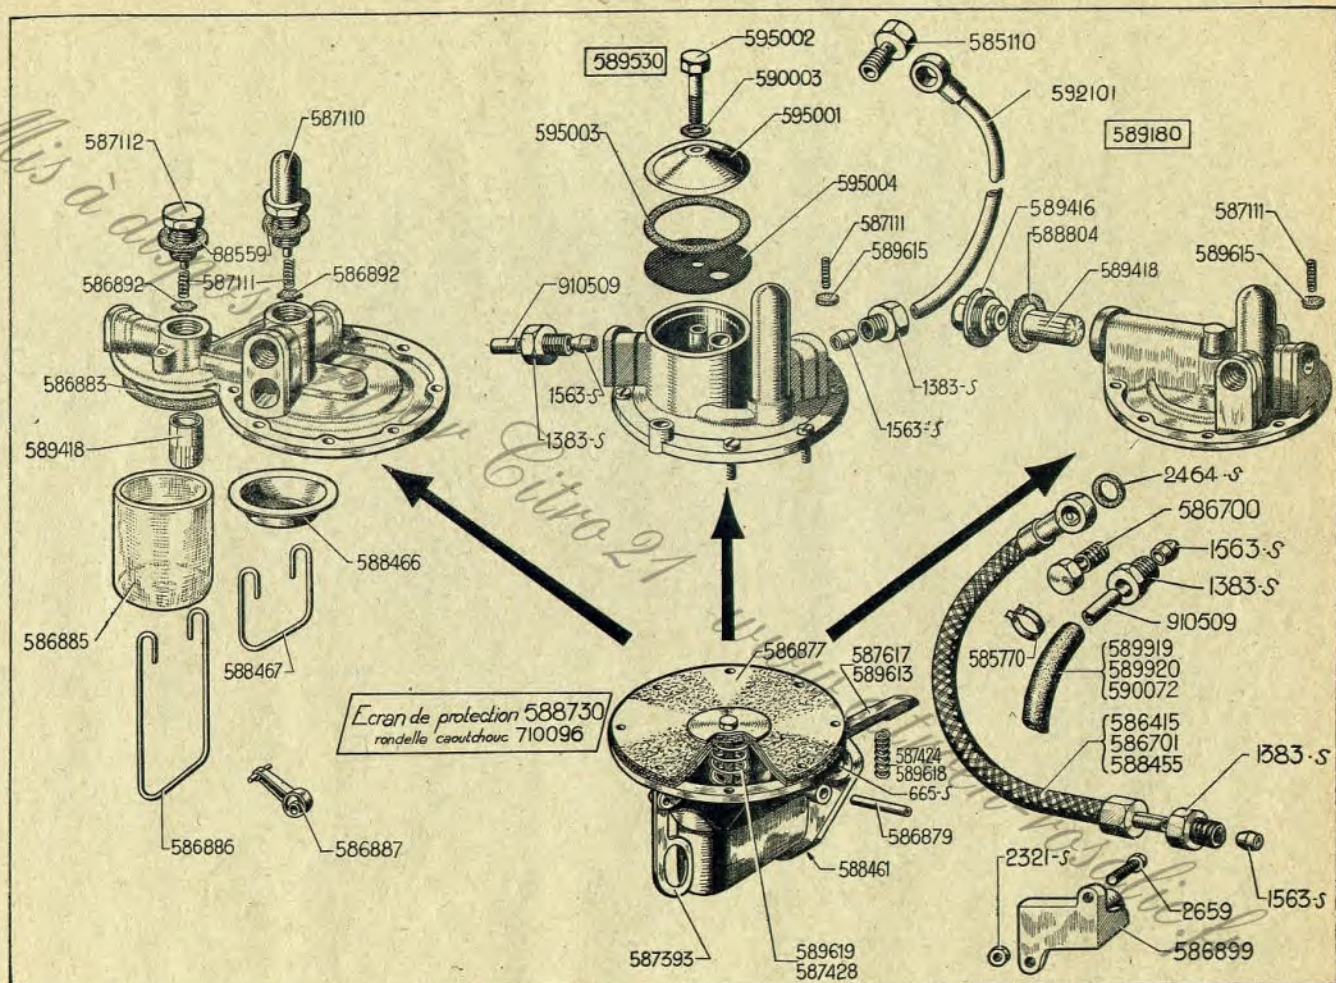

Ecran de protection: 588730
Rondelle: 710096

587386

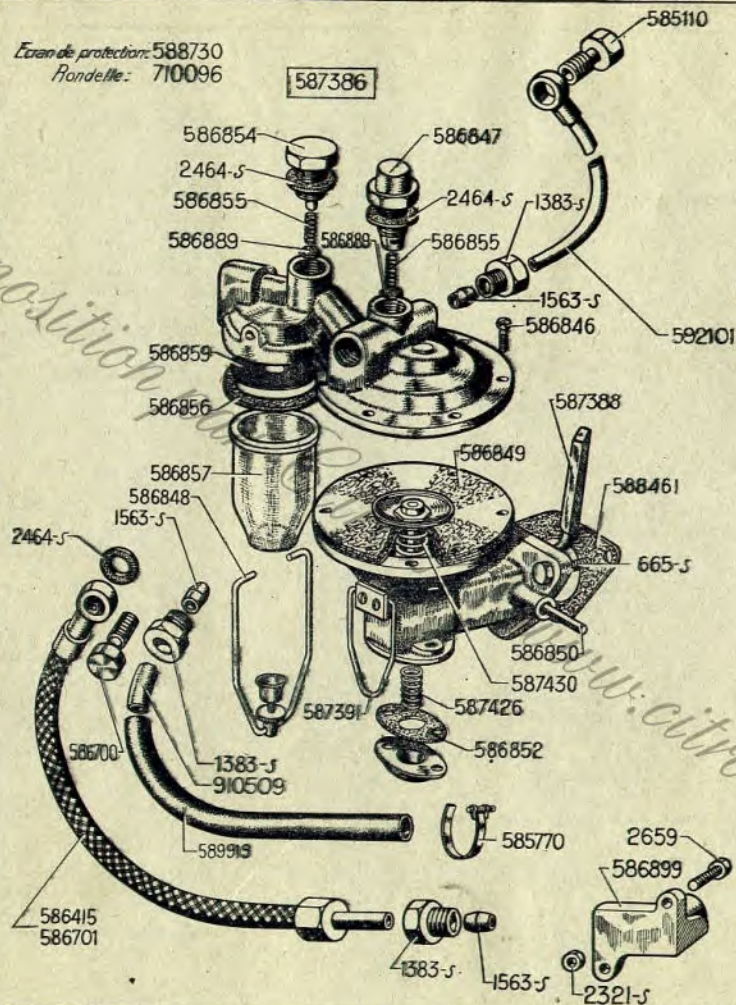

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
	POMPE TYPE 4 BE (Pompe type 4 BF, voir page 62)				
665-S	Vis T.H. de 8×20 de fixat. de la pompe sur moteur.	2	586.852	Joint liège du couvercle inférieur forme ovale, 2 trous de 6 à 33 ^{mm} d'entr'axe (R. VI).	1
1.333-S	Vis T.H. de 12×100 pour bécane sur raccord fixe et sur pompe.	2	586.854	Bouchon d'aspiration, longueur 19 ^{mm} ,5 (R. VI).	1
1.563-S	Bécane de 8.	2	586.855	Ressort de soupape, diamètre 6 ^{mm} (R. VI).	2
2.321-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. du raccord fixe.	2	586.856	Joint liège de 31×45 de la cuve de décantation (R. VI).	1
2.464-S	Joint de 12×17 du raccord orientable sur pompe et des bouchons refoulement et aspiration.	4	586.857	Cuve de décantation, diamètre extérieur 44 ^{mm} ,5, longueur 60 ^{mm} (R. VI).	1
2.659	Vis T.H. de 5×13 de fixat. du raccord fixe de jonction.	2	586.859	Filtre de cuve, diamètre 9 ^{mm} , longueur 43 ^{mm} (R. VI)	1
585.110	Vis T.H. raccord de 12×22 sur carburateur horizontal.	1	586.889	Soupape, diamètre 10 ^{mm} (R. VI).	1
585.770	Collier de serrage de tube caoutchouc d'arrivée à la pompe (R. VI).	1	586.899	Raccord fixe de jonction départ droit.	1
586.415	Tube flexible d'arrivée à la pompe (2 raccords droits) longueur 370 ^{mm} (R. VI).	1	587.386	Pompe complète (type 4 BE) (R. VI).	1
586.700	Vis T.H., raccord de 12×18 de raccord orientable sur pompe.	1	587.388	Levier de commande (R. VI).	1
586.701	Tube flexible d'arrivée à la pompe (1 raccord droit et 1 orientable, longueur 405 ^{mm} (R. VI).	1	587.391	Levier d'amorçage, fil d'acier 30/10 ^e , longueur 60 ^{mm} (R. VI).	1
586.846	Vis T.C. de 5×15 de couvercle de pompe (R. VI).	6	587.426	Ressort de levier, diamètre 12 ^{mm} (R. VI).	1
586.847	Bouchon de refoulement avec ballon d'air, longueur 34 ^{mm} ,5 (R. VI).	1	587.430	Ressort régulateur de membrane, diamètre 15 ^{mm} et 35 ^{mm} (R. VI).	1
586.848	Etrier complet de la cuve de décantation, hauteur 96 ^{mm} (R. VI).	1	588.461	Joint entre pompe et cylindre, entr'axe des trous 66 ^{mm} (R. VI).	1
586.849	Membrane par jeu de 4, diamètre 82 ^{mm} (R. VI).	1	588.720	Ecran de protection.	1
586.850	Axe du levier, diamètre 6 ^{mm} , longueur 61 ^{mm} (R. VI).	1	589.919	Tube caoutchouc d'arrivée à la pompe, longueur 405 ^{mm} (1 raccord droit, 1 raccord orientable).	1
			592.101	Tube rigide entre pompe et carburateur horizontal (1 raccord orientable de 12 ^{mm} de hauteur).	1
			710.096	Rondelle de 38×65 de passage du tube sur écran de pompe.	1
			910.509	Tuyau de 6×8 vendu au mètre (R. VI).	A.L.D.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
POMPE TYPE 4 BF (Pompe type 4 BE, voir page 61)			587.797	Joint de cuve, diamètre extérieur 73 ^{mm} (R. VI).	1
1.383-S	Vis T.H. de 12×100 pour bécône.	2	587.798	Joint de la plaque de maintien des ressorts de soupapes (R. VI).	1
1.563-S	Bécône de 8 ^{mm} .	2	587.801/01	Membrane par jeu de 6, diamètre 102 ^{mm} (R. VI).	1
2.321-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de raccord fixe.	2	587.802	Plaque de maintien des ressorts de soupapes (R. VI).	1
2.464-S	Joint de 12×17 du raccord orientable sur pompe.	4	587.803	Ressort du levier de commande, diamètre 12 ^{mm} (R. VI).	1
2.659	Vis T.H. de 5×13 de fixat. du raccord fixé de jonction.	2	587.805	Ressort régulateur de membrane, diamètre 27 ^{mm} (R. VI).	1
585.110	Vis T.H. raccord de 12×22 sur carburateur horizontal.	1	587.806	Ressort de soupape, diamètre 9 ^{mm} (R. VI).	1
585.770	Collier de serrage de tube caoutchouc d'arrivée à la pompe (R. VI).	2	587.807	Soupape, diamètre 14 ^{mm} (R. VI).	1
586.415	Tube flexible d'arrivée à la pompe (2 raccords droits), longueur 370 ^{mm} (R. VI).	1	587.808	Vis T.R. de 5×10 d'assemblage du corps de pompe (R. VI).	8
586.700	Vis T.H. raccord de 12×18 de raccord orientable sur pompe.	1	587.809	Vis T.F. de 4×12 de fixat. de la plaque de maintien des ressorts de soupapes (R. VI).	2
586.701	Tube flexible d'arrivée à la pompe (1 raccord droit et 1 orientable), longueur 405 ^{mm} (R. VI).	1	587.817	Levier d'amorçage avec écrou (R. VI).	1
586.899	Raccord fixe de jonction départ droit.	1	588.561	Joint entre pompe et cylindre, entr'axe des trous 66 ^{mm} (R. VI).	1
587.773	Tube rigide entre pompe et carburateur (2 raccords orientables).	1	588.730	Ecran de protection.	1
587.776	Pompe complète avec cuve en verre (R. VI). Remplacé par 589.529.	1	589.529	Pompe complète avec cuve en tôle (R. VI).	1
587.777	Levier de commande (R. VI).	1	589.919	Tube caoutchouc d'arrivée à la pompe, longueur 405 ^{mm} , 1 raccord droit, 1 raccord orientable.	1
587.793	Cuve en verre, diamètre 73 ^{mm} (R. VI).	1	590.001	Cuve en tôle, diamètre 73 ^{mm} (R. VI).	1
587.794	Ecrou spécial formant bouchon de levier d'amorçage (R. VI).	1	590.002	Vis T.H. de 6×20 de serrage de la cuve en tôle.	1
587.795	Etrier complet avec écrou et cloche de serrage de la cuve (R. VI).	1	590.003	Joint de 6×12 de la vis de serrage de la cuve en tôle.	1
587.796	Filtre de cuve, diamètre 67 ^{mm} (R. VI).	1	590.072	Tube caoutchouc du robinet à la pompe, longueur développée 390 ^{mm} (1 tube coudé à chaque extrémité). T23.	1
			592.101	Tube rigide entre pompe et carburateur horizontal (1 raccord orientable de 12 de hauteur).	1
			710.096	Rondelle de 38×65 de passage du tube sur écran de pompe.	1
			910.509	Tube au mètre de 6×8 (R. VI)	A.L.D.

